

Bedin SAT




ASSISTA A
PROGRAMAÇÃO
REGIONAL
EM HD



CATÁLOGO
DE PRODUTOS



COMPLEXO FABRIL ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

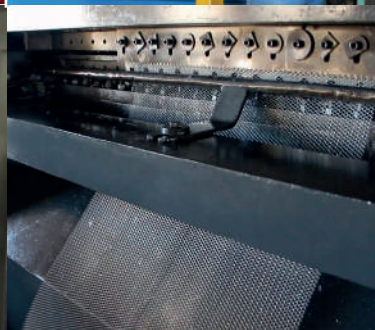

FUTURAS INSTALAÇÕES

TOLEDO, PARANÁ






NOSSO MIX ainda maior



Linha do tempo

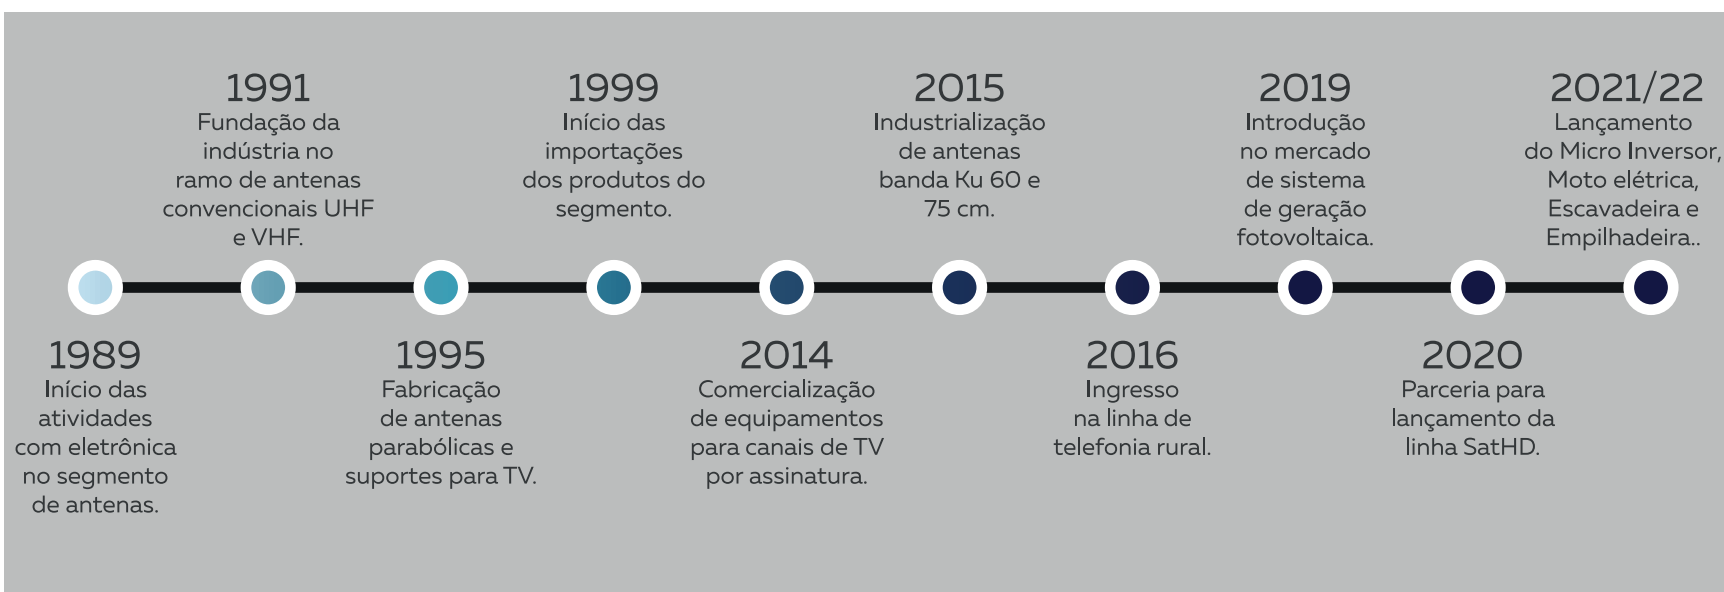



GRUPO Bedin SAC

Com 32 anos de história a Bedinsat continua em constante evolução e expansão, buscando sempre a melhor qualidade para seus produtos e serviços, com tecnologia aos consumidores que estão procurando conforto, entretenimento e maior mobilidade para seus lares. A Bedinsat diversificou nos investimentos e atualmente atua em diferentes segmentos proporcionando maior estabilidade financeira.

Bedinsat, levando a melhor imagem até você.



BEDINSAT



BEDINSOLAR



PECUÁRIA



AGRICULTURA



PISCICULTURA



ÁGUA MINERAL PH-10



DKV INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA



BASÍLICA
N. SRA. APARECIDA



INVISTA EM SUA **ENERGIA**

Inversor, painel solar, transformador, stringbox, estruturas e acessórios, tudo para uma instalação segura e confiável.



25
anos

GARANTIA
LINEAR

10
anos

GARANTIA PARA
PAINÉIS

5 à 10
anos

GARANTIA PARA
O INVERSOR



Performance Elétrica

Tipo: ESPMC	BS550M-144
Potência Máx. (Wp)	550W
Tensão de Curto-circuito (Voc)	49.95V
Corrente de Curto-circuito (Isc)	14.05A
Tensão de máxima Potência (Vm)	41.97V
Corrente da máxima Potência (Im)	13.11A
Eficiência	21.30%
Fusível máximo em série	25A
Tolerância de potência	0~+5%
Condições padrão dos testes	1000W/M², 25 °C, AM1.5
Tensão Máx. do sistema	1500V/DC
Coeficiente de temp. Isc	+0.046%/°C
Coeficiente de temp. Uoc	-0.276%/°C
Coeficiente de temp. Pmpp	-0.350%/°C
Capacidade de carga (Vidro)	5400Pa (IEC61215)(Neve)
Capacidade de carga (Frente/Traseira)	2400PA(IEC61215)(Vento)
Certificados do produto	IEC61215, IEC61730
Certificados	ISO9001, ISO45001, ISO45001:2018

Característica mecânica

Cobertura frontal (Material / Espessura)	Vidro temperado com baixo teor de ferro / 3.2mm
Proteção traseira	TPT branco
Célula (Quantidade)	144
Estrutura (Material / Cor)	Liga de alumínio anodizado / Prata
Caixa de junção (Grau de proteção)	IP68
Cabos e Conectores	2x300mm / 4mm² & MC4 compatível
Dimensões	2279X1134X35
Peso	28.5kg
Classe de aplicação	Classe A
Classe de proteção elétrica	Classe II
Proteção contra chamas	Classe C



Saída de alta potência:

Alta Potência de saída: Painéis com potência de 550W e células de alta eficiência.



Desempenho com pouca luz:

Performance em baixa luminosidade: Vidro aprimorado e textura na superfície favorecem uma excelente performance em ambientes com baixa luminosidade.

Painel solar 550W - Halfcell



Eficiência
de até 21,30%.

Painel solar 670W – Bifacial



Performance Elétrica	
Tipo: ESPMC	BS670W Bifacial
Potência Máx. (Wp)	670W
Tensão de Curto-circuito (Voc)	46.20V
Corrente de Curto-circuito (Isc)	18.41A
Tensão de máxima Potência (Vm)	38.40V
Corrente da máxima Potência (Im)	17.45A
Eficiência	21.60%
Fusível máximo em série	35A
Tolerância de potência	0~+5%
Diodos Bypass	3
Condições padrão dos testes	1000W/M², 25 °C, AM1.5
Tensão Máx. do sistema	1000V/DC
Coeficiente de temp. Isc	+0.07%/°C
Coeficiente de temp. Uoc	-0.36%/°C
Coeficiente de temp. Pmpp	-0.38%/°C
Capacidade de carga (Vidro)	5400Pa (IEC61215)(Neve)
Capacidade de carga (Frente/Traseira)	2400PA(IEC61215)(Vento)
Certificados do produto	IEC61215, IEC61730, IEC60891, INMETRO
Certificados	ISO9001, ISO14001, ISO18001
Característica mecânica	
Cobertura frontal (Material / Espessura)	Vidro temperado com baixo teor de ferro / 2.0mm
Proteção traseira	Vidro transparente anti-reflexo
Célula (Quantidade / Material / Dimensões)	132 / 6x22 Bifacial Mono
Estrutura (Material / Cor)	Liga de alumínio anodizado / Prata
Caixa de junção (Grau de proteção)	IP68
Cabos e Conectores	2x300mm / 4mm² & MC4 compatível
Dimensões	2384x1303x35mm
Peso	38.7kg
Classe de aplicação	Classe A
Classe de proteção elétrica	Classe II
Proteção contra chamas	Classe C

21%

**Eficiência
de até 21,60%.**

Inversores

220V e 380V



Eficiência máxima
de até 98.7%



de 1 a 6 mppt



RS485/RS232



SPD interno



Alto fator de
potência



Alta resistência
a surtos



IP65
Proteção de
entrada



Monitore

o rendimento remotamente

- Acompanhe minuto a minuto a produção do seu inversor por celular ou computador via Wi-Fi.
- Sistema amigável e prático, com conexão segura para receber notificações de erro e rendimento com gráficos simples e diretos.

POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

Inversores 220V

Monofásico

Código	Produto
15-00001	Inversor Bedinsolar 3kW
15-00002	Inversor Bedinsolar 4kW
15-00003	Inversor Bedinsolar 5kW
15-00004	Inversor Bedinsolar 6kW
15-00005	Inversor Bedinsolar 8kW
15-00006	Inversor Bedinsolar 10kW

Trifásico

15-00008	Inversor Bedinsolar 15kW
15-00009	Inversor Bedinsolar 20kW
15-00010	Inversor Bedinsolar 30kW
15-00011	Inversor Bedinsolar 40kW
15-00012	Inversor Bedinsolar 50kW

Inversores 380V

Trifásico

Código	Produto
15-00013	Inversor Bedinsolar 12kW 380V
15-00014	Inversor Bedinsolar 15kW 380V
15-00015	Inversor Bedinsolar 20kW 380V
15-00016	Inversor Bedinsolar 25kW 380V
15-00017	Inversor Bedinsolar 30kW 380V
15-00018	Inversor Bedinsolar 40kW 380V
15-00019	Inversor Bedinsolar 50kW 380V
15-00020	Inversor Bedinsolar 60kW 380V
15-00021	Inversor Bedinsolar 75kW 380V 30%
15-00022	Inversor Bedinsolar 75kW 380V 50%
15-00023	Inversor Bedinsolar 75kW 380V 100%
15-00024	Inversor Bedinsolar 80kW 380V
15-00025	Inversor Bedinsolar 110kW 380V




Bedin
SOLAR

Código	Produto
15-00026	Microinversor Bedinsolar 2000W




Stringbox (caixa de junção) desenvolvida especialmente para a proteção de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, possui chave seccionadora e dispositivos de proteção contra surtos de tensão.

Quando o sistema é atingido por um surto elétrico, o DPS (Dispositivo de proteção contra surtos) atua escoando essa energia para o sistema de aterramento, evitando que o inversor e outros componentes sejam danificados.

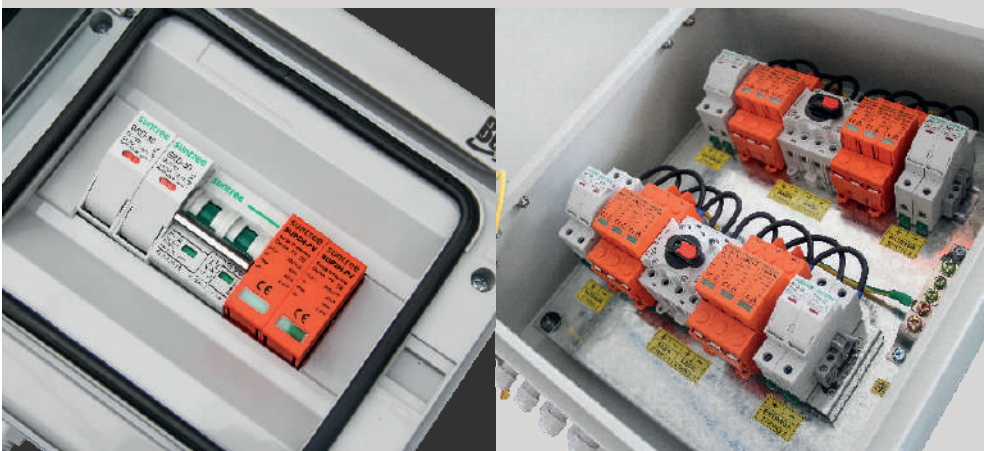

Stringbox

Código	Produto
16-00001	Stringbox Bedinsolar - 1 ent - 1 saída - 550V
16-00002	Stringbox Bedinsolar - 2 ent - 2 saídas - 550V
16-00003	Stringbox Bedinsolar - 3 ent - 3 saídas - 550V
16-00004	Stringbox Bedinsolar - 3 ent - 3 saídas - 1000V
16-00005	Stringbox Bedinsolar - 4 ent - 4 saídas - 1000V

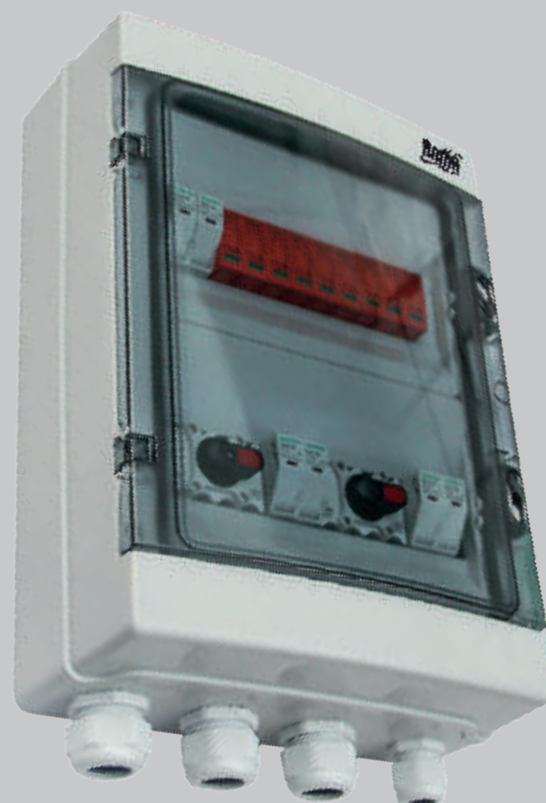

Características

- Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha;
- Tensão nominal de operação - U_c : a partir de 1000Vdc;
- Corrente de carga máxima - I_L : 13 A;
- Potência máxima - W_{MAX} : 13.000 W;
- Corrente de descarga máxima - I_{MAX} : 20 kA @8 / 20 μ s (L-L);
- Corrente de descarga total - I_{TOTAL} : 40 kA @8 / 20 μ s (L-L);
- Tensão nominal de pulso: 8 kV;
- Tempo típico de resposta: <25 ns;
- Acondicionamento: Caixa plástica não propagante a chamas
- Classe: II;
- Tecnologia de proteção: Varistor óxido de zinco (MOV).




**FÁCIL
INSTALAÇÃO**



**COM
PRENSA
CABO**

Stringbox sem chave

Código	Produto
16-00006	Stringbox Bedinsolar - 1 ent - 1 saída - 550V
16-00007	Stringbox Bedinsolar - 2 ent - 2 saídas - 550V
16-00008	Stringbox Bedinsolar - 3 ent - 3 saídas - 550V
16-00009	Stringbox Bedinsolar - 3 ent - 3 saídas - 1000V
16-00010	Stringbox Bedinsolar - 4 ent - 4 saídas - 1000V
16-00011	Stringbox Bedinsolar - 6 ent - 6 saídas - 1000V
16-00012	Stringbox Bedinsolar - 9 ent - 9 saídas - 1000V
16-00013	Stringbox Bedinsolar - 12 ent - 12 saídas - 1000V

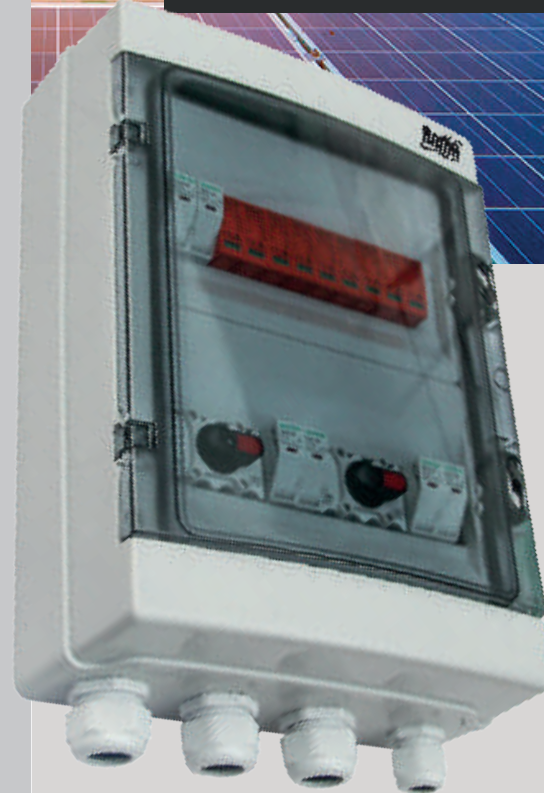

**TRAVA COM
FECHADURA**



Transformador

Modelo autotransformador

Código	Produto
19-00001	Autotransformador trifásico 15kVA
19-00002	Autotransformador trifásico 20kVA
19-00003	Autotransformador trifásico 25kVA
19-00004	Autotransformador trifásico 30kVA
19-00006	Autotransformador trifásico 40kVA
19-00010	Autotransformador trifásico 45kVA
19-00012	Autotransformador trifásico 55kVA
19-00013	Autotransformador trifásico 60kVA
19-00016	Autotransformador trifásico 65kVA
19-00018	Autotransformador trifásico 70kVA
19-00019	Autotransformador trifásico 75kVA
19-00020	Autotransformador trifásico 85kVA
19-00021	Autotransformador trifásico 100kVA
19-00022	Autotransformador trifásico 125kVA

Podem ser rebaixadores ou elevadores, sendo utilizados para adaptar as tensões de linha aos requisitos de tensão dos equipamentos ou sistemas a serem alimentados.

Os autotransformadores são indicados para as aplicações que não requerem isolamento entre primário e secundário.

Enrolamentos com fio esmaltado de cobre ou alumínio.

Todos os autotransformadores são testados e identificados individualmente, permitindo o rastreamento de todo o processo através do número de série.



Dados técnicos nominais

- Potência: à partir de 15kVA;
- Tensões padrões: 220, 380 ou 440V;
- Classe de temperatura F (155°C), limite de elevação de temperatura;
- Tensão de isolamento 0,6kV.;
- Frequência 50Hz ou 60Hz;
- Grau de proteção: IP23 (padrão) ou IP54;



Estrutura de Fixação

A Bedinsat industrializa sua própria linha de estruturas de fixação em aço inox e alumínio, atendendo uma variedade de telhados como: fibrocimento, cerâmico, aluzinco trapezoidal e aluzinco zipado.

Estrutura de Solo

Monoposte e Biposte



ESTRUTURA
ALUMÍNIO


ESTRUTURA
INOX

FABRICAÇÃO
PRÓPRIA




Trilho

100%
ALUMÍNIO

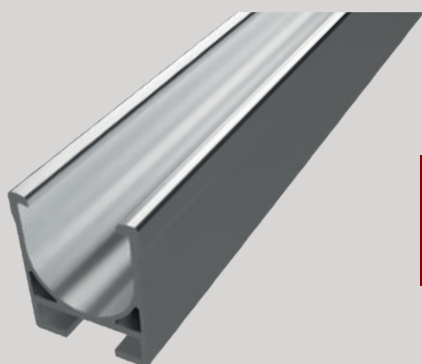

Comprimento disponível

2.2m a 6.4m



TELHADO
ALUZINCO



TELHADO
FIBROCIMENTO




TELHADO
CERÂMICO

Código	Produto
Trilho	
17-00001	Perfil Bedinsolar 2,20 M
17-00002	Perfil Bedinsolar 2,40 M
17-00003	Perfil Bedinsolar 3,20 M
17-00004	Perfil Bedinsolar 3,60 M
17-00005	Perfil Bedinsolar 5,40 M
17-00006	Perfil Bedinsolar 6,00 M
17-00007	Perfil Bedinsolar 6,40 M
Suporte para trilho	
17-00008	Suporte Fibrocimento 200MM Madeira Inox
17-00009	Suporte Fibrocimento 200MM Madeira Galvanizado
17-00010	Suporte Fibrocimento 200MM Metal Inox
17-00011	Suporte Fibrocimento 200MM Metal Galvanizado
17-00012	Suporte Telha Cerâmica Inox
17-00013	Suporte Telha Cerâmica Galvanizado
Rooftop	
17-00014	Rooftop 45 cm
17-00015	Rooftop 55 cm
17-00016	Rooftop 5,00 m
Terminal e junção	
18-00001	Terminal intermediário
18-00002	Terminal final
18-00003	Terminal junção
18-00004	Terminal intermediário barra 6m

Acessórios


ALUMÍNIO
E INOX

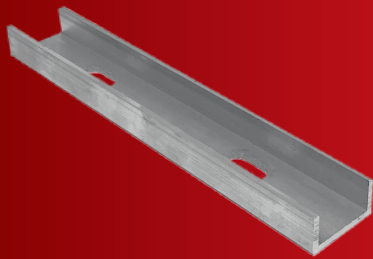

Junção/Emenda
(18-00003)



Terminal
Intermediário
(18-00001)

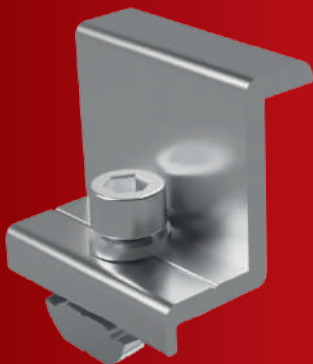


Terminal
Final
(18-00002)

Suportes

100%
INOX



Disponível também em
aço galvanizado




Aluzinco
zipado
(17-00009)



Cerâmica / Barro
(17-00004)



Fibrocimento
Estrutura terço
metálica
(17-00005)

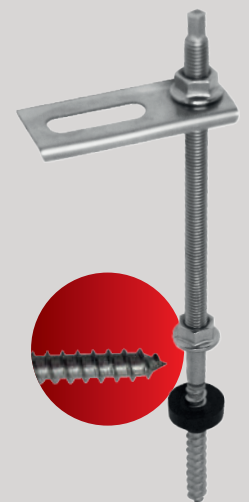


Fibrocimento
Estrutura em
madeira
(17-00008)



Rooftop Aluzinco


100%
ALUMÍNIO

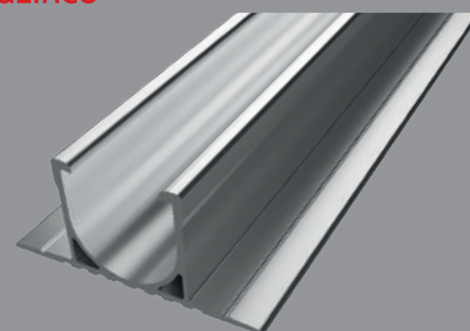

45 cm / 55cm
(17-00006 / 17-00007)

Comprimento
disponível

45 cm
e 55 cm



Acompanha
6 parafusos brocantes
e fita emborrachada



Cabos e Conectores MC4

Código	Produto
18-00004	Cabo Solar - 6mm ² - Vermelho
18-00005	Cabo Solar - 6mm ² - Preto
18-00006	Conector MC4 1000
18-00007	Conector MC4 1500



Dados técnicos:

Espessura	6mm ²
Tensão máxima:	1.8kV
Temperatura de operação	-40°C à 90°C
Bobinas	com até 1000m

Os conectores tipo MC4 foram desenvolvidos especificamente para utilização com sistemas fotovoltaicos.

Este tipo de conector melhora a qualidade da instalação, facilita a conexão entre painéis e apresentam melhor durabilidade quando expostos as condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos.



Plataforma Bedinsolar

Acesse a plataforma Bedinsolar para gerar seus orçamentos e projetos, fazer suas compras ou verificar disponibilidade de produtos e novidades.

Entre em contato para solicitar seu login e senha ou cadastre-se pelo site:
www.bedinsolar.com.br

Dimensione seu projeto

Crie, dimensione e altere seus projetos online quando for necessário.

Gerencie orçamentos


Organize suas propostas, faça pedidos, tudo pela plataforma Bedinsolar.

Atendimento Humanizado

Além da Plataforma, contamos com uma equipe preparada para lhe atender!



**ACESSE PELO
QR CODE**

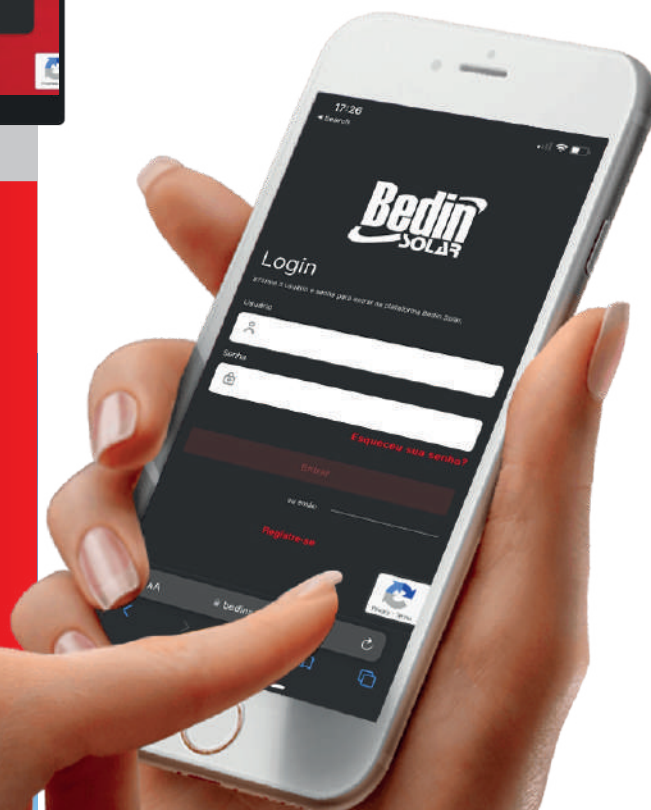

MINI ESCAVADEIRA DIESEL

	1000KG	1500KG
Altura máx. descarga	1850mm	
Pá carregadeira	380mm	
Potência do motor	13 HP e 8,0kW	20 HP e 14kW
Velocidade	1.5Km/h	3.5Km/h
Capacidade	0.025cbm / 125kg	
Profundidade de escavação vertical	1375mm	



MINI EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Altura de elevação	3000mm
Tamanho do garfo	1070x120x40mm
Faixa de inclinação	6/12deg
Velocidade	18Km/h
Pneus	Dianteiro: 7.00-12-12PR Traseiro: 6.00-9-10PR
Potência do motor de acionamento	12kW
Potência do motor de elevação	11kW
Bateria	80V/230Ah
Peso	2.5 ton



URBAN TRACKER

MOTO ELÉTRICA BEDINSAT



Altura do assento: 70cm

Autonomia: 35km a 60V 12Ah

Base comprimento: 125cm

Bateria: 12Ah, 60V
Lithium

Carga: >180kg

Freios: Disco dianteiro e traseiro

Inclinação de subida: >18 graus

Pneus: 18/9.50-8 sem câmara

Potência: 2000w motor brushless

Tamanho: 175cm x 75cm x 70cm

Tempo de carregamento: 6-8 horas

Velocidade máxima: 61 Km/h

QUEM FABRICA GARANTE!

Receptores, antenas digitais, linha telecom,
suportes para TV e acessórios.
Mais qualidade e confiança para o seu
entretenimento.





60CM

Ganho de frequência central de aproximadamente 36,4(dBi)



75CM

Ganho de frequência central de aproximadamente 38,52(dBi)



90CM

Ganho de frequência central de aproximadamente 40,32(dBi)

Antenas Banda KU

Código	Produto	Caixa
04-00001	Antena de chapa 60cm banda KU	06
04-00002	Antena de chapa 75cm banda KU	04
04-00003	Antena de chapa 90cm banda KU	05
04-00004	Antena de chapa 150cm banda KU	03

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte universal para instalação em parede ou laje;
- Proteção contra raios UV;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Alta resistência à corrosão e ferrugem;
- Compatível com todos os Lnb's Ku;
- Ajuste de elevação contínuo de 10° a 90°;
- Mastro com comprimento de 58cm e diâmetro de 40cm;
- Base flexível;

ESPECIFICAÇÕES:

- Isolação de polarização mínima (dBi): >20;
- Temperatura de ruído: 27 K (30°);
- Polarização: Linear/Circular;
- Largura de feixe de 3dB (graus): 2,6;
- Frequência: 10.7~12.75 GHz;
- Banda KU;



LNBFs Banda KU



Código	Produto	Caixa
06-00002	LNBF KU simples (universal)	120
06-00004	LNBF KU duplo (universal)	50
06-00005	LNBF KU Quádruplo (universal)	50

CARACTERÍSTICAS:

- Injetado em ABS com proteção à raios ultravioleta;
- Rosca do conector com acabamento de alta qualidade;
- Encaixe perfeito dos plásticos protegendo 100% a parte eletrônica;
- Protege a conexão entre o cabo e o conector F do LNBF KU.

ESPECIFICAÇÕES KU SIMPLES:

- Entrada de Frequência: 10.7~12.75 GHz
- Oscilador Local de Frequência: 9.75/10.6 GHz
- Ruído: 0.1 dB(Typ.)
- Ganho: 55dB

LNBFs Banda C



Código	Produto	Caixa
06-00009	LNBF Monoponto Banda Estendida HD	60
06-00008	LNBF Multiponto Banda Estendida HD	60
06-00007	LNBF Monoponto Ultradigital HD	60
06-00010	LNBF Multiponto Ultradigital HD	60

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo de alumínio único;
- Pintura epóxi vermelha;
- Rosca do conector com alto padrão de acabamento;
- Fácil instalação, pois contém O3 parafusos no disco para fixação centralizada do LNBF;
- Contém rosca no disco para facilitar a fixação da bengala;
- Totalmente blindado;
- LNBF à prova d'água;
- Versabilidade de uso, o disco serve também para a antena de chapa 1,50cm com haste;
- Com Filtro Wimax, imune a interferências de internet.

ESPECIFICAÇÕES LNBF BANDA ESTENDIDA: MONOPONTO

- Ganho: 65 dB;
- Ruído: N.F.:12°K;
- Amplificador: 13/18V;
- Entrada: 3.6 4.2GHz;
- Saída: 950 1450 MHz;
- Oscilador local de frequência: 5150 MHz

MULTIPONTO

- Ganho: 65 dB;
- Ruído:N.F.:12°K;
- Entrada: 3.6~4.2 GHz;
- Saída:
- H: 950~1450 MHz / V:1550~2050 MHz;
- Oscilador local de frequência: 5150~5750 MHz

ESPECIFICAÇÕES LNBF ULTRADIGITAL: MONOPONTO

- Ganho: 70 dB;
- Ruído: N.F.:12°K;
- Amplificador: 13/18V;
- Entrada: 3.6 4.2GHz;
- Saída: 950 1450 MHz;
- Oscilador local de frequência: 5150 MHz.

MULTIPONTO

- Ganho: 70 dB;
- Ruído:N.F.:12°K;
- Entrada: 3.6~4.2 GHz;
- Saída:
- H: 950~1450 MHz /V:1550~2050 MHz;
- Oscilador local de frequência: 5150~5750 MHz.

KIT SATHD+

A TV LIVRE DE VERDADE



SAT HD
REGIONAL

ASSISTA A
PROGRAMAÇÃO
REGIONAL
EM HD



BS 9900 **SAT HD**
REGIONAL

PRIMEIRO RECEPTOR SATHD
COM H.265 HEVC DVB-S2X

+ QUALIDADE DE SOM E IMAGEM

+ DE 100 CANAIS DISPONÍVEIS

Código	Produto	Caixa
20201023	Kit KU 0,60m/LNB KU Simples/Kit cabo	1
20201025	Kit KU 0,75m/LNB KU Simples/Kit cabo	1
20201026	Kit KU 0,90m/LNB KU Simples/Kit cabo	1

O PRIMEIRO DO MERCADO
H.265 HEVC
DVB-S2X



MAIS CANAIS EM ALTA DEFINIÇÃO

Com o Sat HD regional BS9900S Bedinsat você assiste a programação gratuita de sua região com imagem e som digital e em alta definição usando a sua antena parabólica. Pause ou grave sua programação favorita usando um dispositivo USB para assistir quando quiser.

FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

- Receptor para antena parabólica banda C compatível com LNBF monoponto ou multiponto e banda KU universal;
- Sintonia de canais digitais SD (DVB-S) e HD (DVB-S2X HEVC H.265) via satélite;
- Busca cega de canais;
- Sintonia de canais de rádios abertas via satélite;
- Pausa ao vivo / Timeshift;
- Guia de canais, opções de adicionar, mover e renomear canais;
- Equipamento bivolt automático;
- Função EPG para acompanhar a programação;
- Função Legenda oculta quando disponível pela emissora;
- Saída de som e imagem em FULL HD e A/V (CVBS);
- Compatível com Diseqc;
- Compatível com televisores de tubo e tela plana.



Saída
FULL HD



Saída Áudio
e vídeo



Entrada
USB



Gravar
PVR



Reproduzir
Vídeos



Ouvir
Músicas



Visualizar
Fotos



ASSISTA A
PROGRAMAÇÃO
REGIONAL
EM HD



**17 AFILIADAS
GLOBO HD REGIONAL
EM TODO O BRASIL**

*Disponibilidade dos canais em Banda C e KU é de responsabilidade das emissoras correspondentes.

Antenas Digitais

Hdtv 800

UHF/VHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00003	Antena digital interna HDTV 800	20



CARACTERÍSTICAS:

- Uso na Vertical ou Horizontal;
- Acabamento com estilo Fibra de Carbono;
- Especialmente projetada para recepção de sinal HD.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: FM: 88-108 MHz / VHF: 174-216 MHz / UHF: 470-806 MHz;
- Ganho: 5-7 dB;
- Impedância de saída: 75 Ω.

Hdtv 750

UHF/VHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00002	Antena digital interna HDTV - 750	10



CARACTERÍSTICAS:

- Arco de recepção UHF ajustável;
- Antenas telescópicas de recepção VHF e FM ajustáveis;
- Especialmente projetada para recepção de sinal HD.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: FM: 88-108 MHz / VHF: 174-216 MHz / UHF: 470-806 MHz;
- Ganho: 5-7 dB;
- Impedância de saída: 75 Ω.

Hdtv 810

UHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00015	Antena digital interna HDTV 810	150



CARACTERÍSTICAS:

- Antena portátil para uso interno;
- Especialmente projetada para recepção de sinal HD.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: UHF: 470-862 MHz;
- Ganho: 3 dB;
- Impedância de saída: 75 Ω.

Hdtv 890

UHF/VHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00006	Antena digital interna HDTV 890	10



CARACTERÍSTICAS:

- Painel de recepção UHF ajustável;
- Antenas telescópicas de recepção VHF e FM ajustáveis;
- Porta Retrato;
- Especialmente projetada para recepção de sinal HD.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: FM: 88-108 MHz / VHF: 174-216 MHz;
- UHF: 470-806 MHz;
- Ganho: 5-7 dB;
- Impedância de saída: 75 Ω.

Hdtv 6500

UHF/VHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00012	Antena externa - 6500 - Com mastro + Kit cabo	05



CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder de captação de sinal;
- Design moderno e compacto;
- Fácil instalação e montagem;
- Altíssimo padrão de acabamento;
- Proteção contra raios UV.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: FM: 88-108 MHz / VHF: 174-216 MHz UHF: 470-806 MHz;
- Impedância de saída: 75 Ω ;
- Número de elementos: 7;
- Ganho da antena: 8-10 dB;
- Largura de feixe: Horizontal: 60° / Vertical 70°;
- Comprimento da antena: 44 cm .

Hdtv 9000

UHF/VHF **HDTV** **3D** **FullHD**

Código	Produto	Caixa
01-00011	Antena digital interna / externa HDTV 9000 Amplificada	10



CARACTERÍSTICAS:

- Uso Interno ou Externo;
- Proteção contra raios Ultravioleta;
- A prova d'água;
- Especialmente projetada para recepção de sinal HD;
- Comprimento: 23cm.

ESPECIFICAÇÕES:

- Frequência: FM: 88-108 MHz / VHF: 174-216 MHz
- UHF: 470-806 MHz;
- Ganho: 28 dBi (amplificada);
- Impedância de saída: 75 Ω.

Linha
Telecom

Celular **BDF-12**

5 BANDAS 3G COM
ROTEADOR WI-FI

Código	Produto	Caixa
08-00003	Celular de Mesa 5 bandas 3g WIFI - BDF-12	10

COM ROTEADOR

Wi Fi

CARACTERÍSTICAS:

- Com roteador WI-FI;
- Com Android 4.4.2;
- Mono chip com adaptador para cartão nano e micro SIM;
- Compatível com cartão de memória MicroSD de até 32 Gb;
- Rádio FM, Mp3 e Vídeo Player;
- Bluetooth 4.0 LE;
- Viva voz e fone de ouvido;
- Volume da voz ajustável;
- Idioma de entrada: Português/Espanhol/Inglês/Francês;
- Lista telefônica de 600 entradas;
- 50 toques de chamadas selecionáveis com ajuste de volume;
- Função SMS com memória para 1000 mensagens recebidas e enviadas;
- Grupo com 1000 chamadas recebidas e enviadas;
- Display colorido de 2.4" com relógio e função de alarme;
- Contador de tempo de chamadas;
- SMS/ MMS/ Caixa Postal;
- Identificador de chamada/ Chamada de espera/Transferência de chamadas/ Bloqueador de chamadas/Chamada de emergência;
- Função mudo;
- Antena TNC de 5dBi;
- Carregador : 100-240V AC 50/60Hz; DC 5V 1A.

ESPECIFICAÇÕES:

- GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz;
- WCDMA: 850 / 2100 MHz;
- HSPA+/HSPA/GPRS;
- Rede sem fio;
- WiFi: 802.11 b/g/n;
- WiFi direct;
- Categoria 14 (21 Mbps) HSDPA downlink;
- Categoria 6 (5.76 Mbps) HSUPA uplink;
- Duração em descanso (stand by) : aproximadamente 5 dias;
- Ligação contínua: entre 2-4 horas;
- Tempo de carregamento: 3-4 horas;
- Bateria backup: Bateria com íons de Lítio Recarregável 3.7V 800mAh.

Bedin
SAT

CELULAR
3G



**Android
4.4.2**



**Bluetooth
4.0**



**Entrada para
Cartão MicroSD**



Mp3 player



Rádio FM

Celular **BDF-14**

7 BANDAS 4G LTE COM
ROTEADOR WI-FI

COM ROTEADOR



4G ^{LTE}
700MHz



ACOMPANHA
ADAPTADOR
NANO E MICRO
CHIP

4G
700MHz



Bluetooth
4.0



Entrada para
Cartão MicroSD

VoLte



Mp3 player
e Rádio fm



Rádio FM



150 Mbps
DOWNLOAD
50 Mbps
UPLOAD

CELULAR DE MESA 4G LTE 7 BANDAS Wi-Fi BDF-14

Código	Produto	Caixa
08-00006	Celular de mesa Bdf-14	10

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

- MP3 PLAYER;
- Mono chip com adaptador para cartão nano e micro SIM;
- Entrada para cartão de memória até 32Gb;
- Rádio FM;
- Viva-voz conferência;
- Cabo USB de dados incluso;
- Desbloqueado para todas as operadoras;
- Envia e recebe SMS;
- Saída auxiliar áudio P2;
- Identificador de chamadas;
- Completo em Português;
- Bateria 1800 mAh(6.66Wh);
- Adaptador 100-240V 50/60Hz DC 5V 1A;
- TNC Antena externa removível de 2,5 dB;
- Status da rede com Frequência/Potência do sinal;
- Entrada micro USB 2.0 para atualização do software;
- Agenda telefônica para até 600 contatos;
- Despertador;

* Algumas funções do aparelho estão ligadas diretamente ao pacote de serviços contratado no cartão sim instalado, cartão sim não incluso.

ARTICULADOS

Suporte BA-31 | BA-32

Código	Produto	Caixa
09-00002	Suporte articulado para TV BA-31	10
09-00003	Suporte articulado para TV BA-32	10



CARACTERÍSTICAS:

- Suporte articulado para TV de LED, LCD e Plasma;
- Rotação horizontal e vertical;
- Fabricado em aço carbono;
- Indicado para a maioria dos televisores de 10" a 55";
- Vesa 75 x 75 até 400 x 400mm;
- Distância máxima da parede de 25cm;
- Capacidade máxima: 30kg.

Suporte BA-36

Código	Produto	Caixa
09-00004	Suporte triarticulado para TV BA-36	10

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte triarticulado para TV de LED, LCD e Plasma;
- Rotação horizontal e vertical;
- Fabricado em aço carbono;
- Indicado para a maioria dos televisores de 14" a 55";
- Vesa 75 x 75 até 400 x 400mm;
- Distância máxima da parede de 60cm;
- Capacidade máxima: 30kg.

LANÇAMENTO



UNIVERSAL

Suporte BU-26

Código	Produto	Caixa
09-00020	Suporte universal de LCD/LED preto Bu-26 - Caixa	50
09-00021	Suporte universal de LCD/LED preto Bu-26 - Blister	30



CARACTERÍSTICAS:

- Indicado para a maioria dos televisores 14" A 85";
- Compatibilidade LED/LCD/Plasma, monitor;
- Capacidade máxima: 100kg;
- Inclui parafusos e buchas;
- Fabricado em Aço Carbono.

Suporte BA-37

Código	Produto	Caixa
09-00005	Suporte triarticulado para TV BA-37	10

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte triarticulado para TV de LED, LCD e Plasma;
- Rotação horizontal e vertical;
- Fabricado em aço carbono;
- Indicado para a maioria dos televisores de 14" a 55";
- Vesa 75 x 75 até 400 x 400mm;
- Distância máxima da parede de 41cm;
- Capacidade máxima: 30kg.



Conector com anel

Código	Produto	Caixa
10-00017	Conector RG-6 c/ anel (pacote 2 unid)	1000
10-00018	Conector RG-6 c/ anel	100/5k



1,8 cm

RG-6

CARACTERÍSTICAS:

- Rosca com filete bem definido;
- Engate cônico com ranhuras;

Ilhós conector RG-59 e 6

Código	Produto	Caixa
10-00047	Ilhós conector RG-59/RG-6	100/10k



CARACTERÍSTICAS:

- Ilhós / Anel usado para cabos RG 59, mais usado em instalações de CATV, CFTV e parabólicas;
- Altíssima resistência ao dobramento.

Emenda T cabo coaxial

Código	Produto	Caixa
10-00039	Emenda T cabo coaxial	50/2k



Chave comutadora

Código	Produto	Caixa
10-00011	Chave comutadora DiSEqC 4x1	200
10-00012	Chave comutadora DiSEqC 2x1	200



CARACTERÍSTICAS:

- Possibilita interligar várias antenas em um receptor no sistema via satélite (parabólica);
- Banda C e banda KU;
- Compatível com praticamente todos os receptores que tenham suporte a DiSEqC 1.0, 1.1, e 2.0;
- Capa plástica protetora.

Divisor 5~2400 de alta

Código	Produto	Caixa
10-00032	Divisor de alta 1x2 (Pct 1 unid)	200
10-00033	Divisor de alta 1x2	10/200
10-00034	Divisor de alta 1x4 (Pct 1 unid)	200
10-00035	Divisor de alta 1x4	10/200



CARACTERÍSTICAS:

- Produto utilizado para a divisão de sinal que serve tanto para antena local como para parabólica;
- Estrutura externa resistente, injetada em zamac com tratamento superficial de zinco;

Amplificador

Código	Produto	Caixa
10-00002	Amplificador de linha BS 02-20 alta	100



CARACTERÍSTICAS:


- Caixa metálica injetada em Zamac com tratamento superficial de zinco;
- Baixa perda de inserção;
- Estrutura externa resistente;
- Tampa de vedação tipo blindagem;
- Rosca de inserção perfeita;
- Embalagem resistente;

Bateria/Carregador de Celular Micro USB

Código	Produto	Caixa
08-00005	Carregador Celular Micro USB	10
08-00004	Bateria Celular de Mesa	10

CARACTERÍSTICAS:

- Bivolt: 100~240 volts;
- Saída: 5V/1A;
- 50/60 Hz;

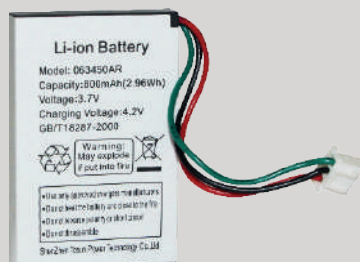

Conector cabo LAN


Código	Produto	Caixa
10-00024	Conector Rj - 45 Cabo Lan - 8 Vias - Pct 2 unidades	1000
10-00025	Conector RJ - 45 cabo LAN - 8 vias	100/5k



CONECTOR R-45



Fonte 5V/1A



Código	Produto	Caixa
07-00012	Fonte para conversor BHD-10	10

CARACTERÍSTICAS:

- Bivolt: 100~240 volts;
- Saída: 5V/1A;
- 50/60 Hz;



Fonte 12V/1.5A



Código	Produto	Caixa
07-00013	Fonte para Receptor BS9900S	10

CARACTERÍSTICAS:

- Bivolt: 100~240 volts;
- Saída: 12V/1.5A;
- 50/60 Hz;



Diplexer

Código	Produto	Caixa
10-00026	Diplexer BS 04-01	10/200



CARACTERÍSTICAS:

- Utilizado para misturar o sinal banda C ou KU com o sinal da antena local utilizando somente um cabo;
- Antena: 5-860MHz;
- Satélite: 950-2150MHz.

Arruela, bucha e parafuso

Código	Produto	Pacote	Peso
10-00004	Arruela lisa aço furo 10mm	27	1kg
10-00005	Arruela lisa aço furo 12mm	27	1kg
10-00048	Arruela lisa aço furo 16mm	28	1kg
10-00051	Arruela Sextavada 25mm alumínio furo 7,25mm	333	1kg
10-00052	Arruela Sextavada 25mm aço furo 7,25mm	133	1kg
10-00010	Bucha plástica 10mm	100	
41-8306	Parafuso Rosca Soberba Sx 5/16 X 55 Zb	100	
41-8307	Parafuso Sextavado M6X55 Zb	100	
41-8308	Porca Sx M6 Ch10 Zb	100	



ARRUELA SEXTAVADA



ARRUELA LISA



medidas em mm

OPÇÕES DE ACABAMENTO



Controles para TV

Código	Produto	Caixa
11-00017	Controle compatível TV Led LG	10
11-00018	Controle compatível TV Led Toshiba	10
11-00019	Controle compatível TV LG Tubo	10
11-00020	Controle compatível TV CCE Philips	10
11-00021	Controle compatível TV Philco Tubo	10
11-00022	Controle compatível TV Toshiba Tubo	10



Controles Bedinsat

Código	Produto	Caixa
11-00001	Controle Bedinsat BHD10/ BHD10s - compact	10
11-00002	Controle Bedinsat BS2000/BS2500/BS3100 inteligente	10
11-00003	Controle Bedinsat BS5000/BS6000 Inteligente	10
11-00004	Controle Bedinsat BS5000 pequeno	10
11-00005	Controle Bedinsat BS9000	10

Código	Produto	Caixa
11-00006	Controle Bedinsat BS9100/BS9500 inteligente	10
11-00007	Controle Bedinsat Ultrabox	10
11-00008	Controle Bedinsat Smartv 4k BS-9600	10
11-00009	Controle Bedinsat BS9700 SmartHD	10
11-00011	Controle Bedinsat BS9900S	10





www.bedinsat.com.br

Rua Mitsugoro Tanaka, 85 - Parque Industrial
Toledo - PR - CEP: 85903-630
Fone: 45 2103 - 2400