

ELGIN



CLIMATIZAÇÃO



Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP



Vista aérea da Unidade Manaus - AM

A Elgin, em seus mais de 65 anos de história, tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Energia Solar, Segurança, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial e Refrigeração.

Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistências Técnicas Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.




ECO POWER

(HWF/Q)

O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

Filtro ion air
elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

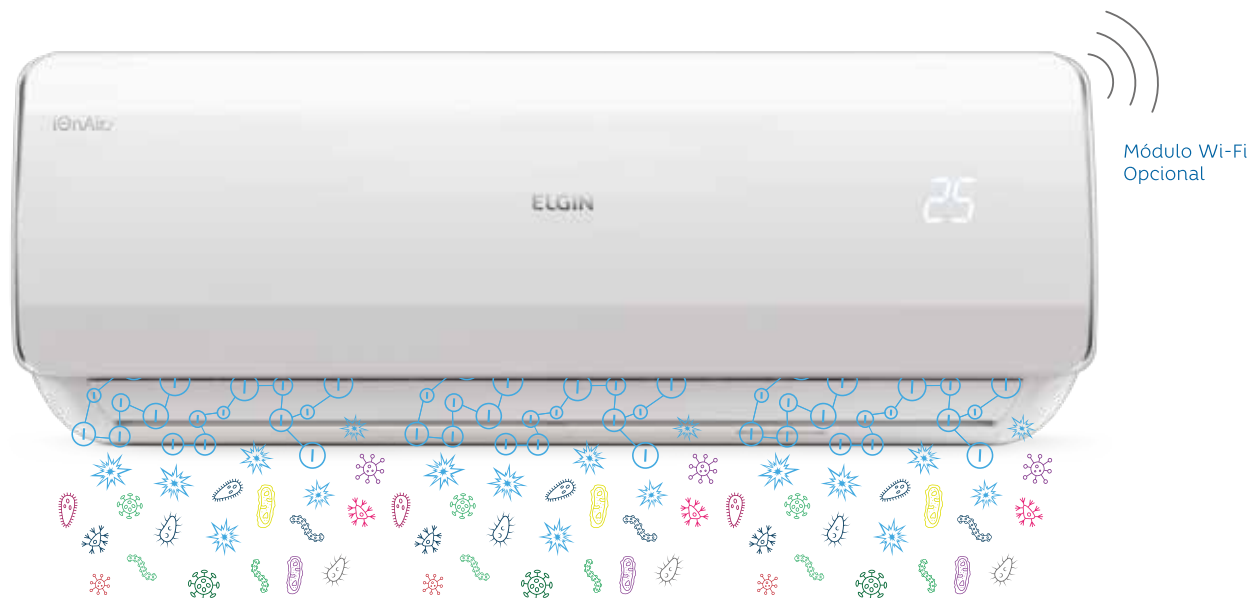

Controle Remoto em Português com iluminação no display e Função "Conforto"
O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados
- On-Off



Classificação A no Inmetro



Garantia total de 3 anos*



9.000 a 30.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Fabricação nacional



Wi-Fi opcional até 24.000 BTU/h



220V, Monofásico 60 Hz

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

Com o aplicativo **AC Elgin** você pode controlar seu Eco Power de até 24.000 BTU/h via Wi-Fi, ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.



ECO PLUS - GERAÇÃO II (HEF/Q)

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o Eco Plus - Geração II é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado. Possui tripla filtragem que ajuda prevenir a proliferação de vírus, fungos e bactérias, garantindo um ar mais puro e saudável.

- Função Turbo
- Display Invisível
- Auto Restart
- On-Off
- 220V, Monofásico, 60Hz



FILTRAGEM

Catalisador a Frio

Eficaz em até 99% contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e cuidados da pele.

Carvão ativado

Auxilia na eliminação de odores e prevenção de reações alérgicas.



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



9.000 a 24.000Btu/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Classificação A no Inmetro



Refrigerante Ecológico R-410A



220V, Monofásico, 60Hz



Fabricação nacional


LANÇAMENTO

INVERTER ECO LIFE (HXF/Q)

O modelo de ar-condicionado Eco Life utiliza tecnologia inverter com maior desempenho e proporciona maior economia de energia podendo chegar até 40% em relação aos modelos tradicionais.

Possui sistema de tripla filtragem.

Além disso, ele mantém a umidade interna de 40% a 60%, evitando a desumidificação excessiva, para maior conforto.

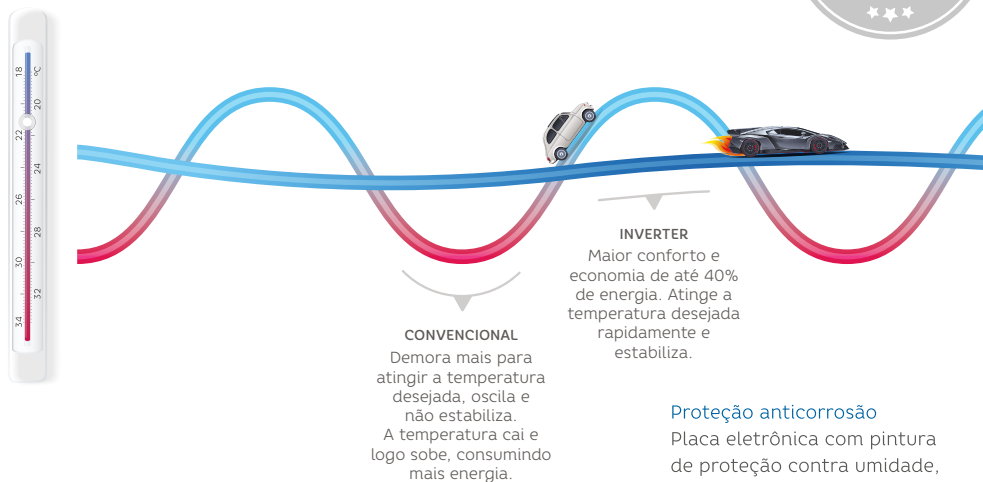

Proteção anticorrosão

Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.

FILTRAGEM



Catalisador a Frio

Eficaz em até 99% contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e cuidados da pele.

Carvão ativado

Auxilia na eliminação de odores e prevenção de reações alérgicas.



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Classificação A no Inmetro



Refrigerante Ecológico R-410A



220V, Monofásico, 60Hz



Fabricação nacional

ECO INVERTER (HVF/Q)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco Inverter contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar o aparelho. Se você preferir, aperte a tecla “visor” para desligar o display para maior conforto durante a noite.



Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

Proteção anticorrosão placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade de seu produto.



Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:



Controle Remoto em Português e Função “Conforto”
O sensor de temperatura fica no controle remoto.

- Função turbo
- Saída de dreno 2 lados
- Display invisível



Escaneie e veja
mais informações



Garantia total
de 3 anos*



9.000 a
30.000 BTU/h



Serpentina
de cobre



Frio e
Quente / frio



Classificação
A no Inmetro



Refrigerante
Ecológico
R-410A



220V,
Monofásico,
60Hz



Wi-Fi opcional até
24.000 BTU/h



Fabricação
nacional



Escaneie e veja
mais informações


Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:



Com o aplicativo **AC Elgin** você pode controlar seu Eco Inverter via Wi-Fi, ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.

PISO TETO INVERTER (PVF)

Com um design sofisticado, o Piso Teto Inverter é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

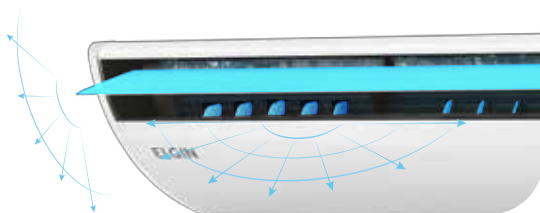

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Tecnologia Inverter



Condensadora vertical:
Para as capacidades 36.000/60.000 BTU/h

Condensadora horizontal:
Para as capacidades 48.000 BTU/h



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



36.000, 48.000 e 60.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio



Auto Restart



Classificação A no Inmetro



220 Volts (Monofásico)



Fabricação nacional

PISO TETO INVERTER ELGIN (PIF)

LANÇAMENTO

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Inverter Elgin é a solução de climatização sustentável que atende diversos ambientes,



Nosso time de engenheiros especialistas criaram o Piso Teto Inverter Elgin, um produto projetado e produzido em território brasileiro visando incentivar a produção e o mercado nacional.



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



36.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio



Refrigerante Ecológico R-410A




220V, Monofásico, 60Hz




Classificação A no Inmetro



Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.

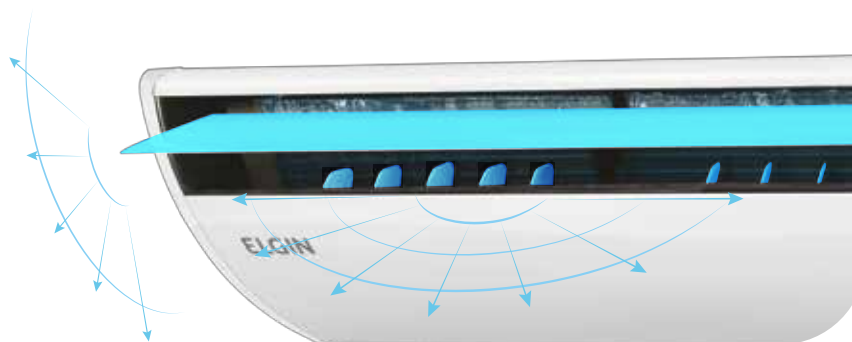

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

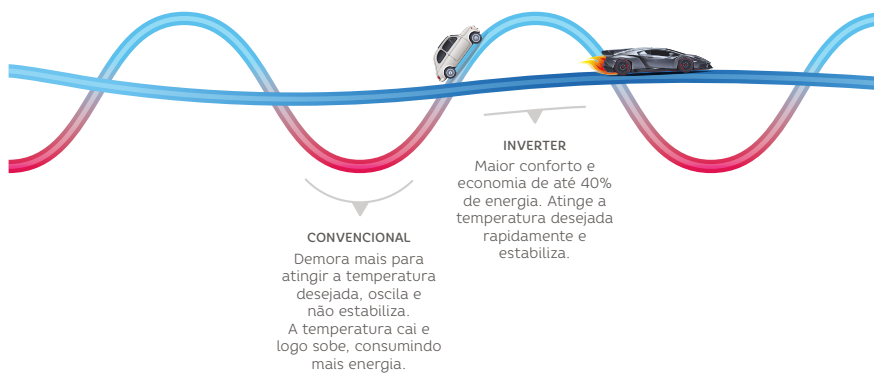

Proteção anticorrosão
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.

PISO TETO ATUALLE ECO (PTF/Q)

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade e baixo consumo de energia, além dos menores custos de manutenção.

Evaporadora 220V/1F/60Hz

Condensadora 220V/1F/60Hz para 30.000 e 36.000 BTU/h

Condensadora 220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h



Novo Design
Display com indicação de temperatura.



Escaneie e veja mais informações




Gás ecológico
R-410A que não prejudica a camada de ozônio.



Filtro ion air

elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

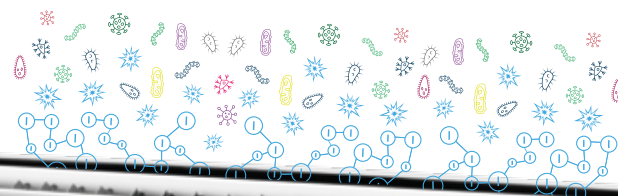

Garantia total de 3 anos*



30.000 a 80.000 BTU/h



Serpentina de cobre padrão até 30.000Btu/h opcional a partir de 36.000 Btu/h



Frio* e Quente / frio



Display LED



Refrigerante Ecológico R-410A



Fabricação nacional

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.




Controle remoto
em português



Flexibilidade da instalação

Evaporadora 220V/1F/60Hz
Condensadora 220V/1F/60Hz para
24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h
220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

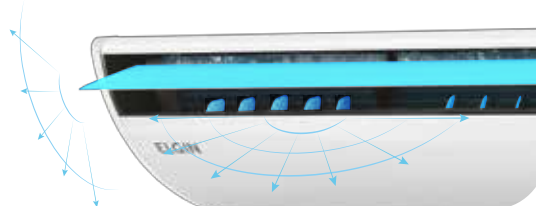

Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com
movimento automático das aletas na
posição vertical e horizontal.



Escaneie e veja
mais informações

Painel com LED mostrando
a temperatura escolhida
ou do ambiente.



Garantia total
de 3 anos*



24.000 a
80.000 BTU/h



Serpentina de cobre
padrão até 30.000Btu/h
opcional a partir de
36.000 Btu/h



Frio e
Quente / frio



Refrigerante
Ecológico
R-410A



220 Volts
e 380 Volts



Fabricação
nacional

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

CASSETE PLUS (KPF/Q)

LANÇAMENTO

O Novo Cassete Plus da Elgin traz um design mais moderno que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com baixíssimos níveis de ruído.



Gás ecológico

R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

Evaporadora 220V/1F/60Hz
Condensadora 220V/1F/60Hz:
18.000, 24.000 36.000BTU/h
Condensadora 220V/3F/60Hz
ou 380V/3F/60Hz: 48.000 e
60.000BTU/h

Insuflamento 360°

Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, resultando em uma melhor distribuição do ar.



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 3 anos*



18.000 a 60.000 BTU/h



Serpentina de cobre padrão até 30.000BTU/h opcional a partir de 36.000 Btu/h



Frio e Quente / frio



Movimento automático das aletas



Display LED



220V e 380V



Fabricação nacional

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

CASSETTE 360° ECO (KEF/Q)

O Cassete 360° Eco é uma opção sustentável e discreta, que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insuflamento pelos 4 cantos e 4 lados.

Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.

Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente.



Excelente distribuição de ar

Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.



Ar fresco



Escaneie e veja mais informações

Evaporadora 220V/1F/60Hz
Condensadora 220V/1F/60Hz para 18.000, 24.000 e 36.000 BTU/h

Condensadora 220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para 48.000 e 60.000 BTU/h



Garantia total de 3 anos*



18.000 a 60.000 BTU/h



Serpentina de cobre padrão até 30.000Btu/h opcional a partir de 36.000 Btu/h



Frio e Quente / frio



Movimento automático das aletas



Display LED




Refrigerante Ecológico R-410A



Fabricação nacional

CASSETE INVERTER (KVF)



O Cassete Inverter na Elgin une elegância à economia. Com design moderno, harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Além disso, a Tecnologia Inverter garante menor consumo de energia elétrica.



Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, resultando em uma melhor distribuição do ar.



Tecnologia Inverter

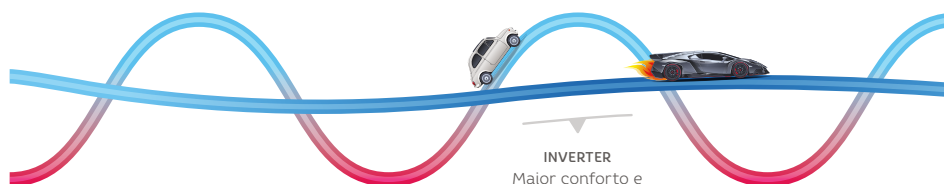

Classificação A no Inmetro

CONVENCIONAL
Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

INVERTER
Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

Proteção anticorrosão

Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



Condensadora vertical:

Para as capacidades 36.000/60.000 BTU/h



Condensadora horizontal:

Para as capacidades 48.000 BTU/h



Garantia total de 3 anos*



36.000, 48.000 e 60.000 BTU/h



Serpentão de cobre



Frio



Auto Restart



220V Monofásico 60Hz



Fabricação nacional



Escaneie e veja mais informações

GÁS REFRIGERANTE **R-410A** (GBZ) (ONU3163)

Agora a linha ar-condicionado está completa. O Gás Refrigerante R-410A é composto pelos componentes Difluorometano e Pentafluoroetano, que não agredem a camada de ozônio. Utilizado na instalação e manutenção de condicionadores de ar residenciais e comerciais e bombas de calor. Não poluente. Baixa toxicidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc)	Gás Liquefeito incolor
Odor e limite de odor	Suave, similar a éter
pH	Neutro
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	-51.6°C (1,013 hPa)
Ponto de fulgor	Não aplicável
Taxa de evaporação	> 1 (CCL4-1.0)
Pressão de vapor	16,530 hPa (25°C) 30,520 hPa (50°C)
Densidade relativa	1.06 (25°C)



Garantia do
Peso Original

11,3

Quilos



Refrigerante
Ecológico
R-410A



AR-CONDICIONADO PORTÁTIL **ECO CUBE** (TCF)



O conceito de ar-condicionado portátil proporciona praticidade e fácil instalação, podendo ser feita pelo consumidor sem a necessidade de contratação de instaladores credenciados.

O Ar Portátil Eco Cube Elgin tem capacidade de 9.000Btu/h, ciclo frio, design moderno e clean.

ALETAS AJUSTÁVEIS

Ajudam na distribuição do ar no ambiente.

FUNÇÕES

Refrigeração, desumidificação e dormir.

COM FILTROS LAVÁVEIS

ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO

(3 adaptadores para janela e um duto flexível).



Com puxadores laterais e rodinhas que facilitam o transporte



Painel digital e suporte para controle remoto



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 1 ano



9.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico R-410A



Frio



127 Volts ou 220 Volts



Portátil



Rodas deslizantes com trava

CORTINA DE AR (CAD)

As Cortinas de Ar da Elgin são ideais para comércios que precisam ficar com as portas abertas. Impedem a entrada de ar quente no ambiente e evitam a entrada de poeira, insetos, fumaça e odores. Muito mais conforto e economia.

Disponível nos tamanhos de 90 cm, 120 cm e 150 cm




Escaneie e veja
mais informações



Economia comprovada
Ao ligar uma cortina de ar em um ambiente climatizado, a economia de energia pode chegar a 46%*

Modelo Compact
Com um ventilador do tipo 'Cross-Flow', possui alta vazão de ar, resultando em um melhor custo/benefício.

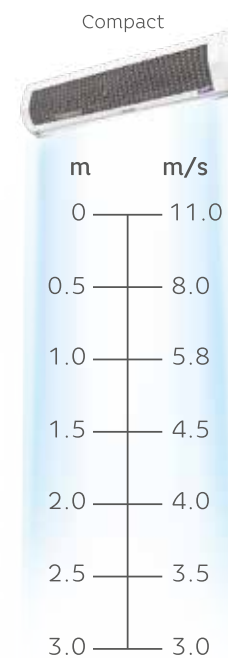

Garantia total de 3 anos*



Ventilador centrífugo



Motores de alto desempenho



Baixo nível de ruído



220 Volts



Economia de Energia



Fácil de instalar

* Testado no laboratório da ELGIN

UMIDIFICADOR DE **AR** (UNZ)

O Umidificador de Ar Elgin possui base compacta, ocupando pouco espaço. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois reduz os sintomas incômodos do ar seco, ajudando a evitar doenças respiratórias provocadas pela baixa umidade do ar.



Mais qualidade
no ar que
você respira



Ideal para ambientes
com baixa umidade
relativa ou com
ar-condicionado



Escaneie e veja
mais informações



Desliga quando
o reservatório
estiver sem água



Utiliza vibrações
ultrassônicas de
alta frequência



Capacidade do
reservatório de
2 litros



Três níveis de
intensidade da névoa



127 Volts
ou 220 Volts



Garantia total
de 1 ano

UMIDIFICADOR **DIGITAL** (UDZ)

Com um design diferenciado, o Umidificador Digital Elgin une bem-estar e sofisticação. Possui tecnologia ultrassônica que quebra a molécula de água através de vibrações, transformando-a em névoa. Fácil de manusear, possui timer e é possível apagar as luzes do display pressionando a tecla visor.



Modo Smart

Ajusta a umidade do ar para evitar a saturação do ambiente impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde.



Display digital alternando a indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente.



Escaneie e veja mais informações



Desliga quando a água atinge o nível mínimo



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do reservatório de 2,5 litros



Função timer



Três níveis de intensidade da névoa



127 Volts ou 220 Volts (Bivolt)



Garantia total de 1 ano



Função sleep



CLIMATIZADOR **SMART** (FSF)

Com um design compacto, o Climatizador Smart da Elgin é fácil de guardar e transportar, além de proporcionar um ambiente arejado e saudável.



Mais qualidade
no ar que
você respira



Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

Funções

Ventilar (baixo, médio e alto)
Climatizar e
Ionizar.



Bandeja
Removível

Fácil e prático de levar e usar

Leve e fácil para
transportar e guardar.



Escaneie e veja
mais informações



Puxador para
facilitar o transporte



Garantia total
de 1 ano



Capacidade de
3,5 litros



Movimento
automático das aletas



Climatiza, ventila,
e ioniza o ar



127 Volts
ou 220 Volts

CLIMATIZADOR (FCE)

Com o Climatizador de ar Elgin, além de resfriar o ambiente nos dias mais quentes, proporciona um ar mais saudável através da elevação da umidade do ar e da emissão de íons negativos no ambiente.

REDUZ A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM ATÉ 5°C

(Mais eficiente em locais com umidade relativa abaixo de 50%)



Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO

Modo normal

Movimento constante das aletas.

Modo brisa

Movimento aleatório que simula uma brisa natural.

Modo dormir

Altera a velocidade do ar e desliga posteriormente.



Puxador lateral para facilitar o transporte



Painel eletrônico e suporte para o controle remoto



Encaixe para enrolar o cabo



Compartimento para gelo



Escaneie e veja mais informações



Garantia total de 1 ano



Tanque de 7,5 litros e indicador do nível da água



Movimento automático das aletas



Climatiza, ventila, e ioniza o ar



127 Volts ou 220 Volts



Programação de até 7,5hs



Portátil

CLIMATIZADOR **BIG AIR**

LANÇAMENTO

Portátil, prático e econômico, ideal para ser utilizado em grandes ambientes sem a necessidade de instalação! O Climatizador Big Air Elgin proporciona redução da sensação térmica e umidificação do ar, sem necessidade de manter as portas e janelas fechadas, permitindo a renovação do ar no ambiente. Disponível nas voltagens 127V e 220V e nas capacidades de 45L e 65L



IDEAL PARA GRANDES AMBIENTES
FILTROS LAVÁVEIS



Encaixe para
enrolar o cabo



Puxador lateral para
facilitar o transporte



Compartimento
para gelo



Frascos de gel
refrigerante



Escaneie e veja
mais informações



45 e 65
litros



127 Volts
ou 220 Volts



Rodas deslizantes
com trava



Portátil



Frascos de Gel
Refrigerante



Timer
até 2 horas



3 níveis
de ventilação



Swing
automático e manual
horizontal e vertical



Garantia total
de 1 ano

CLIMATIZADOR PORTÁTIL PESSOAL (FGF)

Pequeno, portátil e eficiente. O Magic Air é a solução para uma climatização personalizada, essencial para o ambiente de trabalho ou mesmo para usar em casa. Ecologicamente correto, utiliza água ao invés de gás refrigerante para climatizar e umidificar o ambiente sem emissão de gases poluentes. Além disso, produz baixíssimos níveis de ruído e consome pouca energia (8W).

Prático

Basta adicionar água filtrada e conectar na entrada USB.

Ar mais puro

Filtro interno que retém a poeira e devolve um ar mais saudável e agradável de respirar.



Portátil

Leve para onde quiser: perfeito para usar na mesa do escritório, quarto ou até mesmo na bancada da sua cozinha.



magic air

RESERVATÓRIO ILUMINADO LED

Iluminação com cores variáveis. São 7 cores diferentes + modo de cor aleatório.

Azul Bebê

Serenidade e Autoconhecimento

Verde Claro

Recuperação emocional

Azul

Tranquiliza o corpo e a mente

Verde

Acalma e tranquiliza

Azul Turquesa

Ajuda a se purificar

Violeta

Equilíbrio emocional

Vermelho

Intensa e estimulante



Climatiza, ventila e umidifica o ar



Possui 3 velocidades de ventilação



Silencioso



Conexão via porta USB



Inclui cabo USB/ Micro USB



Capacidade do reservatório



Garantia total de 1 ano

magic air



Escaneie e veja
mais informações





TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO PLUS GERAÇÃO 2

Características Técnicas	Unidade Interna	HEFI09B2FB	HEQI09B2FB	HEFI12B2FB	HEQI12B2FB	HEFI18B2FB	HEQI18B2FB	HEFI24B2FB	HEQI24B2FB
	Unidade Externa	HEFE09B2NB	HEQE09B2NB	HEFE12B2NB	HEQE12B2NB	HEFE18B2NB	HEQE18B2NB	HEFE24B2NB	HEQE24B2NB
	Conjunto	HEFC09B2FB	HEQC09B2FB	HEFC12B2FB	HEQC12B2FB	HEFC18B2FB	HEQC18B2FB	HEFC24B2FB	HEQC24B2FB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente (A)	-	4	3,8	5,4	5,4	8,1	8,1	10,8	10,2
Corrente Máxima (A)	-	4,6	4,4	6,3	6,3	9,5	9,5	12,5	11,9
Disjuntor (A)	-	10	10	10	10	13	13	16	16
Consumo (W/h)	-	813	814	1083	1083	1623	1629	2167	2157
Consumo Máximo	-	1000	945	1360	1380	2060	2060	2750	2610
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	-	521	626	604	612	764	758	1106	1124
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽¹⁾	Linha de líquido	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
	Linha de sucção	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	290 X 723 X 188	295 X 805 X 198	295 X 805 X 198	295 X 805 X 198	320 X 970 X 227	320 X 970 X 227	336 X 1085 X 234	336 X 1085 X 234
	Unidade Externa	495 X 733 X 263	495 X 733 X 263	495 X 733 X 263	495 X 733 X 263	555 X 782 X 288	555 X 816 X 314	708 X 854 X 335	810 X 954 X 394
Embalagem	Unidade Interna	370 X 785 X 270	375 X 870 X 288	375 X 870 X 288	375 X 870 X 288	405 X 1040 X 300	405 X 1040 X 300	315 X 1145 X 410	315 X 1145 X 410
	Unidade Externa	525 X 825 X 295	525 X 825 X 295	525 X 825 X 295	525 X 825 X 295	608 X 895 X 350	598 X 910 X 366	760 X 970 X 390	875 X 1090 X 495
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	8,8	9,7	9,6	9,7	12,4	12,5	15,2	15,1
	Unidade Externa	22,6	28	25,5	27,8	33	35,9	44	55,5
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	10,4	11,6	11,5	11,6	14,9	15	18,1	18
	Unidade Externa	24,4	29,8	27,3	29,6	35,5	38,4	47,2	60
Código EAN	Unidade Interna	7897013511912	7897013512865	7897013512018	7897013513596	7897013512254	7897013513763	7897013512438	7897013513978
	Unidade Externa	7897013511950	7897013513299	7897013512094	7897013513718	7897013512360	7897013513954	7897013512445	7897013514029
Gás Refrigerante (tipo)	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Remoção de Umidade (l/h)	-	1,17	0,98	1,54	1,61	2,54	2,54	3,26	3,30
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon / Vitamina C / Catalisador a frio / Carvão Ativado							
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender

uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO POWER

Características Técnicas	Unidade Interna	HWFI09B2IA	HWQI09B2IA	HWFI12B2IA	HWQI12B2IA	HWFI18B2IA	HWQI18B2IA	HWFI24B2IA	HWQI24B2IA	HWFI30B2IB	HWQI30B2IB
	Unidade Externa	HWFE09B2NA	HWQE09B2NA	HWFE12B2NA	HWQE12B2NA	HWFE18B2NA	HWQE18B2NA	HWFE24B2NA	HWQE24B2NA	HWFE30B2NB	HWQE30B2NB
	Conjunto	HWFC09B2IA	HWQC09B2IA	HWFC12B2IA	HWQC12B2IA	HWFC18B2IA	HWQC18B2IA	HWFC24B2IA	HWQC24B2IA	HWFC30B2IB	HWQC30B2IB
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	2637 9000	2637 9000	3516 12000	3516 12000	5274 18000	5274 18000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente Máxima	(A)	4,6	4,5	6,3	6,3	9,2	9,3	12,7	11,5	15,6	15,1
Disjuntor	(A)	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20
Consumo	W / h	777	782	1067	1058	1630	1630	2111	2033	2715	2707
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	442	430	540	540	895	895	1096	1096	1094	1141
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽¹⁾	Linha de líquido	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Linha de sucção	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	285 x 700 x 195	285 x 700 x 195	285 x 755 x 195	285 x 755 x 195	310 x 905 x 225	310 x 905 x 225	330 x 1085 x 230	330 x 1085 x 230	330 x 1085 x 230	330 x 1085 x 230
	Unidade Externa	500 x 660 x 255	500 x 660 x 255	540 x 775 x 280	540 x 775 x 280	545 x 830 x 310	545 x 830 x 310	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	700 x 900 x 340	700 x 900 x 340
Dimensão dos produtos com embalagem (mm)	Unidade Interna	260 x 727 x 340	260 x 727 x 340	260 x 790 x 340	260 x 790 x 340	280 x 940 x 380	280 x 940 x 380	245 x 1120 x 395	245 x 1120 x 395	290 x 1120 x 390	290 x 1120 x 390
	Unidade Externa	545 x 780 x 345	545 x 780 x 345	595 x 830 x 360	595 x 830 x 360	605 x 920 x 390	605 x 920 x 390	700 x 945 x 430	700 x 945 x 430	748 x 1010 x 430	748 x 1010 x 430
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	7,7	7,7	8,3	8,3	12,3	12,3	14,6	14,6	15,2	15,2
	Unidade Externa	20,8	22,6	26,2	27,2	34,6	35	45,9	48	54,7	55,8
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,1	9,1	10,3	10,4	14,4	14,4	17,1	16,5	17,2	17,2
	Unidade Externa	25,2	26,8	28,9	29,7	37,1	38,2	49,8	52	58,6	59,3
Código EAN	Unidade Interna	7897013569395	7897013569432	7897013569418	7897013569456	7897013571879	7897013571855	7897013571916	7897013571893	7897013595219	7897013595097
	Unidade Externa	7897013569401	7897013569449	7897013569425	7897013569463	7897013571886	7897013571862	7897013571923	7897013571909	7897013595226	7897013595202
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R410 -A	R410 -A
Remoção de Umidade	L / h	1,13	1,14	1,48	1,51	2,17	2,11	2,94	2,92	4,31	4,20
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi (3)	-	Compatível (Não acompanha o produto)									
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Kit de módulo WIFI vendido separadamente.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVERTER ECO LIFE

Características Técnicas	Unidade Interna	HXF109B2FA	HXQ109B2FA	HXF112B2FA	HXQ112B2FA	HXF118B2FA	HXQ118B2FA	HXF124B2FA	HXQ124B2FA
	Unidade Externa	HXFE09B2NA	HXQE09B2NA	HXFE12B2NA	HXQE12B2NA	HXFE18B2NA	HXQE18B2NA	HXFE24B2NA	HXQE24B2NA
	Conjunto	HXFC09B2FA	HXQC09B2FA	HXFC12B2FA	HXQC12B2FA	HXFC18B2FA	HXQC18B2FA	HXFC24B2FA	HXQC24B2FA
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente (A)	-	3,7	5,3	4,6	4,1	7	6,8	8,9	10,2
Corrente Máxima (A)	-	4,4	6,3	5,5	4,9	8,2	8	10,8	11,4
Disjuntor (A)	-	10	10	10	10	10	10	13	16
Consumo (W/h)	-	813	815	1077	1074	1626	1622	2164	2159
Consumo Máximo	-	940	920	1160	1080	1800	1740	2350	2500
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	38	41,5	37,5	38	42	43	46	48
	Unidade Externa	51	52,5	53,5	55	53,5	57,5	57	58
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	-	549	571	630	599	860	795	1198	1280
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽¹⁾	Linha de líquido	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
	Linha de sucção	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	290 X 723 X 188	290 X 723 X 188	295 X 805 X 198	295 X 805 X 198	320 X 970 X 227	320 X 970 X 227	336 X 1085 X 234	336 X 1085 X 234
	Unidade Externa	555 X 782 X 288	555 X 782 X 288	555 X 782 X 288	555 X 813 X 315	555 X 782 X 288	555 X 813 X 315	708 X 854 X 335	708 X 854 X 335
Embalagem	Unidade Interna	370 X 785 X 270	370 X 785 X 270	378 X 885 X 288	378 X 885 X 288	405 X 1040 X 300	405 X 1040 X 300	315 X 1145 X 410	315 X 1145 X 410
	Unidade Externa	580 X 895 X 343	580 X 895 X 343	580 X 895 X 343	610 X 915 X 385	610 X 895 X 345	610 X 915 X 385	760 X 970 X 390	760 X 970 X 390
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	8,4	8,4	8,9	9,3	11,3	11,9	14,9	14,5
	Unidade Externa	23,7	27,3	24	29,4	28,8	34,8	38,9	45
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	10,2	10,2	10,8	11,2	13,8	14,5	17,9	17,5
	Unidade Externa	26	29,6	26,2	32	31,4	37,4	42,2	48,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013518225	7897013518348	7897013518256	7897013518386	7897013518287	7897013518447	7897013518317	7897013518478
	Unidade Externa	7897013518232	7897013518355	7897013518263	7897013518423	7897013518294	7897013518454	7897013518324	7897013518485
Gás Refrigerante (tipo)	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Remoção de Umidade (l/h)	-	1,24	1,03	1,39	1,40	2,24	2,38	2,88	2,74
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon / Vitamina C / Catalisador a frio / Carvão Ativado							
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender

uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	45HVFI09B2IB	45HVQI09B2IB	45HVFI12B2IB	45HVQI12B2IB	45HVFI18B2IB	45HVQI18B2IB	45HVFI24B2IC	45HVQI24B2IC	45HVFI30B2IB	45HVQI30B2IB
	Unidade Externa	45HVFE09B2NB	45HVQE09B2NB	45HVFE12B2NB	45HVQE12B2NB	45HVFE18B2NB	45HVQE18B2NB	45HVFE24B2NC	45HVQE24B2NC	45HVFE30B2NB	45HVQE30B2NB
	Conjunto	45HVFC09B2IB	45HVQC09B2IB	45HVFC12B2IB	45HVQC12B2IB	45HVFC18B2IB	45HVQC18B2IB	45HVFC24B2IC	45HVQC24B2IC	45HVFC30B2IB	45HVQC30B2IB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente Máxima	(A)	5,89	5,86	0	8,42	9,33	9,6	12,8	13,6	14,7	15,7
Disjuntor	(A)	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20
Consumo	W / h	815	809	1086	1080	1630	1625	2173	2168	2594	2650
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	434	498	608	578	1060	1066	1152	1101	1244	1234
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽¹⁾	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	280 x 690 x 195	280 x 690 x 195	285 x 750 x 195	285 x 750 x 195	310 x 900 x 220	310 x 900 x 220	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225
	Unidade Externa	505 x 665 x 260	505 x 665 x 260	545 x 720 x 280	545 x 720 x 280	540 x 800 x 300	540 x 800 x 300	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	700 x 900 x 345	700 x 900 x 345
Dimensão dos produtos com embalagem (mm)	Unidade Interna	265 x 760 x 340	265 x 760 x 340	265 x 815 x 345	265 x 815 x 345	295 x 960 x 380	295 x 970 x 276	310 x 1150 x 400	310 x 1150 x 400	293 x 1120 x 395	293 x 395 x 1120
	Unidade Externa	555 x 770 x 345	555 x 770 x 345	605 x 850 x 360	605 x 850 x 360	605 x 920 x 390	605 x 920 x 390	720 x 940 x 435	720 x 940 x 435	745 x 1010 x 420	745 x 1010 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	8	8	8,8	8,4	12,5	12,5	14	14	14	14
	Unidade Externa	22,2	23,4	25,6	26,6	32	32,8	39	40,2	53,8	54,2
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,2	9,2	9,3	9,9	14,2	14,2	15,8	15,8	15,9	15,9
	Unidade Externa	24,3	25,4	28,2	29,5	35,4	36,2	44	43,8	57,5	57,9
Código EAN	Unidade Interna	789.70135.9263 - 8	789.70135.9253 - 9	789.70135.9255 - 3	789.70135.9268 - 3	789.70135.9264 - 5	789.70135.9269 - 0	789.70135.9265 - 2	789.70135.9270 - 6	789.70135.9180 - 8	789.70135.9183 - 9
	Unidade Externa	789.70135.9259 - 1	789.70135.9254 - 6	789.70135.9260 - 7	789.70135.9258 - 4	789.70135.9261 - 4	789.70135.9266 - 9	789.70135.9262 - 1	789.70135.9267 - 6	789.70135.9182 - 2	789.70135.9184 - 6
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Remoção de Umidade	L / h	1,14	0,95	1,59	1,56	2,11	1,96	2,90	2,91	3,85	3,99
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi	-	Compatível (Não acompanha o produto)									
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático	Vertical automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender

uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Kit de módulo WIFI vendido separadamente.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	PVFI36B2NB	PVFI48B2NB	PVFI60B2NB
	Unidade Externa	PVFE36B2CB	PVFE48B2CB	PVFE60B2CB
	Conjunto	PVFC36B2CB	PVFC48B2CB	PVFC60B2CB
Capacidade Térmica	W	10548	14064	17580
	(Btu/h)	36000	48000	60000
Versão	-	Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Compressor	Tipo	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
Corrente	A	18	25	26
Disjuntor	A	25	32	32
Consumo	W	3237	4340	5380
Classificação Inmetro	-	A	A	A
Controle remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio
Velocidade de ventilação	-	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1648	2572	2938
Nível de ruído	dBa	54	58,8	58,6
Gás Refrigerante (1)	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart	-	sim	sim	sim
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽²⁾	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m	3/4" até 10m	7/8" até 15m
		7/8" até 30m	7/8" até 30m	1" até 20m
Comprimento dos tubos		-	-	1 - 1/8" até 30m
	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2
Desnível entre as unidades	Máximo (m)	30	50	50
	m	20	30	30
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	675 x 1285 x 235	675 x 1650 x 235	675 x 1650 x 235
	Unidade Externa	843 x 710 x 710	1335 x 965 x 405	843 x 710 x 710
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	313 x 1360 x 755	313 x 1725 x 755	313 x 1725 x 755
	Unidade Externa	875 x 738 x 738	1500 x 1100 x 490	875 x 738 x 738
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	31,4	40,5	44,6
	Unidade Externa (kg)	63	95,9	88,6
Peso Bruto	Unidade Interna (kg)	36,7	50,3	49,2
	Unidade Externa (kg)	66,6	110	85,5
Código EAN	Unidade Interna	7897013592904	7897013593079	7897013593031
	Unidade Externa	7897013592911	7897013593086	7897013593048

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IE norma NBR equivalente.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	PIFI36B2NA
	Unidade Externa	OIFE36B2CA
	Conjunto	PIFC36B2NACA
Capacidade Térmica	W	10548
	(Btu/h)	36000
Versão	-	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220 - 1 - 60
Compressor	Tipo	Rotativo Inverter
Corrente	A	16,8
Disjuntor	A	25
Consumo	W	3260
Classificação Inmetro	-	A
Eficiência Energética	EER	3,24
Controle remoto	-	Sim, sem fio
Velocidade de ventilação	-	3
Vazão de ar	m³/h	2238
Gás Refrigerante (1)	Tipo	R-410A
Auto restart	-	sim
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽²⁾	Linha de líquido	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m
		7/8" até 30m
Comprimento dos tubos		-
	Padrão (m)	7,5
	Mínimo (m)	2
Desnível entre as unidades	Máximo (m)	30
	m	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	235 x 1275 x 675
	Unidade Externa	765 x 870 x 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	315 x 1345 x 750
	Unidade Externa	905 x 960 x 420
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	30,3
	Unidade Externa (kg)	57
Peso Bruto	Unidade Interna (kg)	35,3
	Unidade Externa (kg)	59,7
Código EAN	Unidade Interna	7897013593475
	Unidade Externa	7897013599774

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO INVERTER (Cobre)

Características Técnicas	Unidade Interna	KVFI36B2NB	KVFI48B2NB	KVFI60B2NB
	Unidade Externa	KVFE36B2CB	KVFE48B2CB	KVFE60B2CB
	Painel	KVZP00B2DA	KVZP00B2DA	KVZP00B2DA
	Conjunto	KVFC36B2CB	KVFC48B2CB	KVFC60B2CB
Capacidade Térmica	W	10548	14064	17580
	(Btu/h)	36000	48000	60000
Versão	-	Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente	A	18	24	45,7
Disjuntor	A	25	32	32
Compressor	Tipo	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
Potência	W	3237	4346	5367
Classificação Inmetro	-	A	A	A
Eficiência Energética	EER	3,26	3,25	3,28
Controle remoto	-	Sim, sem fio	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1861	1890	1889
Nível de ruído	dBa	51,9	50,5	53,3
Gás Refrigerante (1)	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart	-	sim	sim	sim
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) (2)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"
		3/4" até 20m	3/4" até 10m	7/8" até 15m
	Linha de sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	1" até 20m
		-	-	1 - 1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2
	Máximo (m)	30	50	50
Desnível entre as unidades	m	20	30	30
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Painel	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
	Unidade Interna	287 x 830 x 830	250 x 830 x 830	287 x 830 x 830
	Unidade Externa	843 x 710 x 710	1335 x 965 x 405	843 x 710 x 710
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Painel	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035
	Unidade Interna	295 x 900 x 900	257 x 900 x 900	295 x 900 x 900
	Unidade Externa	875 x 738 x 738	1500 x 1100 x 490	875 x 738 x 738
Peso Líquido	Painel (kg)	5	5	5
	Unidade Interna (kg)	28,6	27,3	29,2
	Unidade Externa (kg)	63	95,9	88,6
Peso Bruto	Painel (kg)	8	8	8
	Unidade Interna (kg)	37	31	51
	Unidade Externa (kg)	66,6	110	85,5
Código EAN	Painel	7897013575907	7897013575907	7897013575907
	Unidade Interna	7897013592928	7897013511264	7897013593055
	Unidade Externa	7897013592867	7897013511271	7897013593062

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IE C 5 7 ou norma NBR equivalente.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO- TETO ATUALLE ECO (Alumínio)

Características Técnicas	Unidade Interna	PTF1a8BzID	PTQ1a8BzID	PTF1a8BzID	PTF1a8BzID	PTQ1a8BzID	PTQ1a8BzID	PTF1a8BzID	PTF1a8BzID	PTQ1a8BzID	PTQ1a8BzID	PTF1a8BzID	PTF1a8BzID
	Unidade Externa	DUFEa8BzNA	OUQEa8BzNA	OUFEa8BzNA	OUFEa8BzNA	OUQEa8BzNA	OUQEa8BzNA	DUFEa8BzNA	OUFEa8BzNA	DUQEa8BzNA	OUQEa8BzNA	DUFEa8BzNA	OUFEa8BzNA
	Conjunto	PTFCa8BzIDNA	PTQCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA	PTQCa8BzIDNA	PTQCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA	PTQCa8BzIDNA	PTQCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA	PTFCa8BzIDNA
Capacidade Térmica	W	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
	(Btu/h)	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
		220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	18,7	17,6	16	16	17,2	17,2	20,7	11	20,5	11	23,2	13,3
Disjuntor	A	25	25	20	20	13	25	13	25	13	25	32	16
Consumo	W	3258	3143	4509	4353	4617	4497	5807	5566	5805	5636	6736	5602
Classificação do INMETRO	-	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Nível de ruído	dBa	54	54	54	54	56	56	59	59	59	59	59	59
Diâmetro dos tubos m.m (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	673 x 1288 x 243	673 x 1288 x 243	673 x 1288 x 243	673 x 1288 x 243	673 x 1288 x 243	673 x 1288 x 243	673 x 1672 x 243	673 x 1672 x 243	673 x 1672 x 243	673 x 1672 x 243	673 x 1672 x 243	673 x 1672 x 243
	Unidade Externa	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	310 x 1380 x 770	310 x 1380 x 770	320 x 1380 x 770	320 x 1380 x 770	320 x 1380 x 770	320 x 1380 x 770	310 x 1750 x 760	310 x 1750 x 760	310 x 1750 x 760	310 x 1750 x 760	310 x 1750 x 760	310 x 1750 x 760
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	38	38	38	38	38	38
	Unidade Externa	57,1	61,4	85,6	85,6	86,6	86,6	85,6	86	86,6	87	90	90
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	67	67	67	67	67	67
	Unidade Externa	93,9	98,7	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2	98,1	98,1
Código EAN	Unidade Interna	7897013582875	7897013582929	7897013582882	7897013582882	7897013582936	7897013582936	7897013582899	7897013582899	7897013582943	7897013582943	7897013582905	7897013582905
	Unidade Externa	7897013574054	7897013574078	7897013574092	7897013574108	7897013574122	7897013574139	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191	7897013575747	7897013575761
Gás Refrigerante (tipo)	-	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (i Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60240IE

2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender a instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades a partir de 4800, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item

3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ATUALLE ECO (Cobre)

Características Técnicas	Unidade Interna	PTF100B2ID	PTQ100B2ID	PTF100B2ID	PTQ100B2ID	PTF100B2ID	PTF100B2ID	PTQ100B2ID	PTQ100B2ID	PTF100B2ID	PTF100B2ID	PTQ100B2ID	PTQ100B2ID	PTF100B2ID	PTF100B2ID
	Unidade Externa	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CA	OUE100B2CA	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CB	OUE100B2CA	OUE100B2CA
	Conjunto	PTFC00B2DCB	PTQC00B2DCB	PTFC00B2DCA	PTFC00B2DCA	PTFC00B2DCB	PTFC00B2DCB	PTQC00B2DCB	PTQC00B2DCB	PTFC00B2DCB	PTFC00B2DCB	PTQC00B2DCB	PTQC00B2DCB	PTFC00B2DCA	PTFC00B2DCA
Capacidade Térmica	W	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
	(Btu/h)	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente / Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
		220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	16	16,3	18,7	17,6	15,4	8,6	15,6	8,4	19,8	10,7	19,3	11,2	23,2	13,3
Disjuntor	A	20	13	25	25	20	13	25	13	25	13	25	13	32	16
Consumo	W	2709	2668	3258	3143	4346	4311	4345	4338	5398	5414	5434	5423	6736	6602
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	966	968	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽¹⁾	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
		5/8" até 20m	5/8" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4 até 30m	3/4 até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	673 X 905 X 243	673 X 905 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1288 X 243	673 X 1672 X 243	673 X 1672 X 243	673 X 1672 X 243	673 X 1672 X 243	673 X 1672 X 243	673 X 1672 X 243
	Unidade Externa	720 X 898 X 330	720 X 898 X 330	754 X 869 X 325	754 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	305 X 1000 X 765	305 X 1000 X 765	310 X 1380 X 770	310 X 1380 X 770	310 X 1380 X 770	310 X 1380 X 770	310 X 1380 X 770	320 X 1380 X 770	310 X 1750 X 760	310 X 1750 X 760	310 X 1750 X 760	310 X 1750 X 760	310 X 1750 X 760	310 X 1750 X 760
	Unidade Externa	775 X 1005 X 435	775 X 1005 X 435	905 X 960 X 420	905 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420
Peso Líquido	Unidade Interna	25,5	25,5	33,5	33,5	33,5	33,5	34,7	34,7	38	38	38	38	38	38
	Unidade Externa	55,2	56	99,8	64,8	90,2	90,2	91,2	91,2	90,6	90,6	91,2	91,6	96	96
Peso Bruto	Unidade Interna	29,9	29,9	38,8	38,8	38,8	38,8	40,2	40,2	46	46	46	46	46	46
	Unidade Externa	58,8	60,7	66,7	71,5	98,3	98,3	99,3	99,3	98,3	98,7	99,3	99,7	104,2	104,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013582868	7897013582912	7897013582875	7897013582929	789.70135.8288	- 2 789.70135.8288	- 2 789.70135.8293	- 5 789.70135.8293	- 6 789.70135.8289	- 9 789.70135.8289	- 9 789.70135.8294	- 3 789.70135.8294	- 3 7897013582905	7897013582905
	Unidade Externa	7897013582881	7897013582898	7897013574337	7897013574344	789.70135.7982	- 3 789.70135.7983	- 7 789.70135.7985	- 1 789.70135.7984	- 4 789.70135.7988	- 2 789.70135.7987	- 5 789.70135.7989	- 9 789.70135.7986	- 8 7897013575754	7897013575778
Gás Refrigerante (tipo)	-	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)		Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem		Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (i-Eco)		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia		3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60243IE

C 5 e 7 ou norma NBR equivalente.

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 4800, são fornecidas com 500g de mass

a d e refrigerante e devem ser completadas conforme item

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Alumínio)

Características Técnicas	Unidade Interna	PEF1s18B2NC	PEQ1s18B2NC	PEF1s18B2NC	PEF1s18B2NC	PEQ1s18B2NC	PEQ1s18B2NC	PEF1s18B2NC	PEF1s18B2NC	PEQ1s18B2NC	PEQ1s18B2NC	PEF1s18B2NC	PEF1s18B2NC
	Unidade Externa	OUFE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUFE1s18B2NA	OUFE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUFE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUQE1s18B2NA	OUFE1s18B2NA	OUFE1s18B2NA
	Conjunto	PEFC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA	PEFC1s18B2NCNA	PEFC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA	PEFC1s18B2NCNA	PEFC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA	PEFC1s18B2NCNA	PEQC1s18B2NCNA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	17380 50000	17380 50000	17380 60000	17380 60000	23440 80000	23440 80000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz 380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	18,3	18,3	16,4	9,4	16	8,9	22	11,5	23,3	11,4	24,7	13,2
Disjuntor	A	25	25	20	13	20	13	32	16	32	16	32	16
Consumo	W	3255	3225	4805	4495	4550	4600	5767	5415	5783	5420	7317	6851
Classificação do INMETRO	-	A	A	B	B	B	B	B	A	B	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	2238	2170	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	2970	3025
Nível de ruído	dBa	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Gás Refrigerante (t)	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos mm (2)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
		7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1275 X 235	675 X 1645 X 235	675 X 1645 X 235	675 X 1645 X 235	675 X 1645 X 235	675 X 1645 X 235
	Unidade Externa	754 X 869 X 325	754 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1345 X 750	310 X 1700 X 750	310 X 1700 X 750	310 X 1700 X 750	310 X 1700 X 750	310 X 1700 X 750
	Unidade Externa	905 X 960 X 420	905 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420	1310 X 960 X 420
Peso Líquido	Unidade Interna	29	29	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
	Unidade Externa	57,1	51,4	85,6	85,6	86,6	86,6	95,6	86	86,6	87	90	90
Peso Bruto	Unidade Interna	35	35	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
	Unidade Externa	53,9	58,7	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2	98,1	98,1
Código EAN	Unidade Interna	789.70135.7432 - 3	789.70135.7435 - 1	789.70135.7430 - 6	789.70135.7430 - 6	789.70135.7431 - 3	789.70135.7431 - 3	789.70135.7436 - 8	789.70135.7436 - 8	789.70135.7437 - 5	789.70135.7437 - 5	7897013575785	7897013575785
	Unidade Externa	789.70135.7405 - 4	789.70135.7407 - 8	789.70135.7409 - 2	789.70135.7410 - 8	789.70135.7412 - 2	789.70135.7413 - 9	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191	7897013575747	7897013575761
Gás Refrigerante (tipo)	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IE equivalente.

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atende "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

C 5 7 ou norma NBR

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 4800, são fornecidas com 500g de mass

a d e refrigerante e devem ser completadas conforme item

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Cobre)

Características Técnicas	Unidade Interna	PEF124B2NC	PEQ124B2NC	PEF1324B2NC	PEQ1324B2NC	PEF1348B2NC	PEQ1348B2NC	PEF1448B2NC	PEQ1448B2NC	PEQ1448B2NC	PEQ1448B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEQ160B2NC	PEQ160B2NC	PEF180B2NC	PEF180B2NC
	Unidade Externa	DUFE3482CB	DUQE3482CB	OUFE3482CB	OUQE3482CB	OUFE3482CA	DUQE3482CA	OUFE4482CB	OUQE4482CB	OUQE4482CB	DUQE4482CB	OUFE60B2CB	OUFE60B2CB	PEQ60B2NCCB	PEQ60B2NCCB	OUFE80B2CA	OUFE80B2CA
	Conjunto	PEFC3482NCCB	PEQC3482NCCB	PEFC3482NCCB	PEQC3482NCCB	PEFC3482NCCA	PEQC3482NCCA	PEFC4482NCCB	PEFC4482NCCB	PEQC4482NCCB	PEQC4482NCCB	PEFC60B2NCCB	PEFC60B2NCCB	PEQC60B2NCCB	PEQC60B2NCCB	PEFC80B2NCCA	PEFC80B2NCCA
Capacidade Térmica	W	7032	7032	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
	(Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
		220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz
Corrente Máxima	A	12,8	12,3	16	16,3	18,3	18,3	15,8	8,5	15,6	8,6	18,9	10,8	19	10,4	24,7	13,2
Disjuntor	A	16	16	20	20	25	25	20	13	20	13	32	16	32	16	32	16
Consumo	W	2236	2190	2715	2717	3255	3225	4323	4309	4343	4347	5431	5424	5428	5424	7317	5851
Classificação do INMETRO	-	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1117	1119	1086	1086	2238	2170	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085		
Nível de ruído	dBa	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos (ø)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m
	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235
	Unidade Externa	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	720 x 898 x 330	720 x 898x 330	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	310 x 1125 x 750	310 x 1125 x 750	310 x 1125 x 750	310 x 1125 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750
	Unidade Externa	700 x 945 x 430	700 x 945 x 430	775 x 1005 x 435	775 x 1005 x 435	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420
Peso Líquido	Unidade Interna	24	24,6	26	26	29	29	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
	Unidade Externa	46	48	55,2	56	59,8	64,8	90,2	90,2	91,2	91,2	90,2	90,6	91,2	91,6	96	96
Peso Bruto	Unidade Interna	29,6	29,2	30	30	35	35	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
	Unidade Externa	49,8	54	71	73	66,7	71,5	98,3	98,3	99,3	99,3	98,3	98,7	99,3	99,7	104,2	104,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013576843	7897013576898	7897013577277	7897013577321	7897013574320	7897013574351	7897013574306	7897013574306	7897013574313	7897013574313	7897013574368	7897013574368	7897013574375	7897013574375	7897013575785	7897013575785
	Unidade Externa	7897013589652	7897013592874	7897013592881	7897013592898	7897013574337	7897013574344	7897013579820	7897013579837	7897013579851	7897013579844	7897013579882	7897013579875	7897013579899	7897013579868	7897013575754	7897013575778
Gás Refrigerante (tipo)	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto II (Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60243IE C S / ou norma NBR equivalente.

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender refrigerante"; no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360 ° ECO (Alumínio)

Código Comercial	Unidade Interna	KEF13iB2NC	KEQ13iB2NC	KEF14iB2NC	KEF14iB2NC	KEQ14iB2NC	KEQ14iB2NC	KEF16iB2NC	KEF16iB2NC	KEQ16iB2NC	KEQ16iB2NC
	Unidade Externa	OUEF3iB2NA	OUEQ3iB2NA	OUEF4iB2NA	OUEF4iB2NA	OUEQ4iB2NA	OUEQ4iB2NA	OUEF6iB2NA	OUEF6iB2NA	OUEQ6iB2NA	OUEQ6iB2NA
	Painel	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8
	Conjunto	KEFC3iB2NCNA	KEQC3iB2NCNA	KEFC4iB2NCNA	KEFC4iB2NCNA	KEQC4iB2NCNA	KEQC4iB2NCNA	KEFC6iB2NCNA	KEFC6iB2NCNA	KEQC6iB2NCNA	KEQC6iB2NCNA
Capacidade térmica	(Btu/h)	36000	36000	48000	48000	48000	48000	50000	60000	60000	50000
	W	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580
Versão	-	Frio	Quente - Frio	Frio	Frio	Quente - Frio	Quente - Frio	Frio	Frio	Quente - Frio	Quente - Frio
Tecnologia	-	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Alimentação Elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente (A)	-	18,9	18,5	14,9	8,2	14,6	8,8	19,7	11,5	19,9	12,4
Disjuntor (A)	-	25	25	20	13	20	13	25	16	25	16
Consumo (W/h)	-	3380	3365	4550	4537	4550	4560	5580	5615	5635	5595
Classificação Inmetro	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Compressor	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão do Ar (m3/h)	-	2671	2334	2322	2367	2326	2409	2342	2351	2355	2355
Diâmetro dos tubos	Linha de Líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de Sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos (m)		-	-	-	-	-	-	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m
	Padrão	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Densel entre as unidades (m)	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos Produtos (mm) (A x L x P)	Unidade Interna	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
	Painel	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950
Dimensão das Embalagens (mm) (A x L x P)	Unidade Externa	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
	Unidade Interna	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960
	Painel	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32
	Painel	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	Unidade Externa	57,1	61,4	85,6	85,6	86,6	86,6	85,6	86	86,6	87
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	35	35	37	37	37	37	39	39	39	39
	Painel	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	Unidade Externa	63,9	68,7	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013574382	7897013574399	7897013574283	7897013574283	7897013574290	7897013574290	7897013574269	7897013574269	7897013574276	7897013574276
	Painel	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465
	Unidade Externa	7897013574054	7897013574078	7897013574092	7897013574108	7897013574122	7897013574139	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191
Gás Refrigerante (tipo)	-	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)		Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem		Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia		3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60249IE

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

C 5 / 7 ou norma NBR equivalente.

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de mass

a d e refrigerante e devem ser completadas conforme item

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360 ° ECO (Alumínio)

Código Comercial	Unidade Interna	KEF13iB2NC	KEQ13iB2NC	KEF14iB2NC	KEF14iB2NC	KEQ14iB2NC	KEQ14iB2NC	KEF16iB2NC	KEF16iB2NC	KEQ16iB2NC	KEQ16iB2NC
	Unidade Externa	OUEF3iB2NA	OUEQ3iB2NA	OUEF4iB2NA	OUEF4iB2NA	OUEQ4iB2NA	OUEQ4iB2NA	OUEF6iB2NA	OUEF6iB2NA	OUEQ6iB2NA	OUEQ6iB2NA
	Painel	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8	KEZP03iB2D8
	Conjunto	KEFC3iB2NCNA	KEQC3iB2NCNA	KEFC4iB2NCNA	KEFC4iB2NCNA	KEQC4iB2NCNA	KEQC4iB2NCNA	KEFC6iB2NCNA	KEFC6iB2NCNA	KEQC6iB2NCNA	KEQC6iB2NCNA
Capacidade térmica	(Btu/h)	36000	36000	48000	48000	48000	48000	50000	60000	60000	50000
	W	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580
Versão	-	Frio	Quente - Frio	Frio	Frio	Quente - Frio	Quente - Frio	Frio	Frio	Quente - Frio	Quente - Frio
Tecnologia	-	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Alimentação Elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente (A)	-	18,9	18,5	14,9	8,2	14,6	8,8	19,7	11,5	16,9	12,4
Disjuntor (A)	-	25	25	20	13	20	13	25	16	25	16
Consumo (W/h)	-	3380	3365	4550	4537	4550	4560	5580	5615	5635	5595
Classificação Inmetro	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Compressor	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão do Ar (m³/h)	-	2671	2334	2322	2367	2326	2409	2342	2351	2355	2355
Diâmetro dos tubos	Linha de Líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de Sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos (m)		-	-	-	-	-	-	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m	1 -1/8" até 30m
	Padrão	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Densel entre as unidades (m)	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos Produtos (mm) (A x L x P)	Unidade Interna	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
	Painel	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950
Dimensão das Embalagens (mm) (A x L x P)	Unidade Externa	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
	Unidade Interna	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960	325 x 960 x 960
	Painel	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035	90 x 1035 x 1035
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32
	Painel	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	Unidade Externa	57,1	61,4	85,6	85,6	86,6	86,6	85,6	86	86,6	87
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	35	35	37	37	37	37	39	39	39	39
	Painel	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	Unidade Externa	63,9	68,7	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013574382	7897013574399	7897013574283	7897013574283	7897013574290	7897013574290	7897013574269	7897013574269	7897013574276	7897013574276
	Painel	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465	7897013594465
	Unidade Externa	7897013574054	7897013574078	7897013574092	7897013574108	7897013574122	7897013574139	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191
Gás Refrigerante (tipo)	-	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)		Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem		Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia		3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60249IE

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

C 5 / 0 ou norma NBR equivalente.

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de mass

a d e refrigerante e devem ser completadas conforme item

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360° ATUALLE (Alumínio)

Características Técnicas	Unidade Interna	KTFi4i8B3JC	KTQi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC	KTFi4i8B3JC
	Unidade Externa	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA	OUFE4i8B3NA
	Painel	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB	KTZPoc0B3IB
	Conjunto	KTFC4i8B3CNA	KTQC4i8B3CNA	KTFC4i8B3CNA	KTFC4i8B3CNA	KTQC4i8B3CNA	KTQC4i8B3CNA	KTFC4i8B3CNA	KTFC4i8B3CNA	KTFC4i8B3CNA	KTQC4i8B3CNA	KTQC4i8B3CNA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia	-	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off	On- Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	18,5	17,3	16,4	8,8	17,4	8,9	19,4	10,6	20,2	11	
Disjuntor	A	25	25	20	13	25	13	25	13	25	13	
Consumo	W	3249	3162	4556	4405	4642	4509	5364	5313	5562	5412	
Classificação do INMETRO	-	A	A	B	B	B	B	A	A	B	A	
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Vazão de ar	m³/h	1340	1340	1800	1800	1800	1800	1835	1800	1835	1835	
Diâmetro dos tubos mm (2)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
	3/4" até 20m		3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	
	Linha de sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	
	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Dimensão dos produtos sem a valvula (A x L x P)	Unidade Interna	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	
	Painel	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	80 X 950 X 950	
	Unidade Externa	754 X 869 X 325	754 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	1162 X 869 X 325	
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	320 X 890 X 860	
	Painel	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	95 X 1010 X 1010	
	Unidade Externa	905 X 960 X 420	905 X 960 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
	Painel	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
	Unidade Externa	57,1	61,4	85,6	85,6	86,6	86,6	86,6	86	86,6	87	
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	
	Painel	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
	Unidade Externa	53,9	68,7	93,8	93,8	94,8	94,8	94,8	94,2	94,8	95,2	
Código EAN	Unidade Interna	7897013574047	7897013574061	7897013574085	7897013574085	7897013574115	7897013574115	7897013574146	7897013574146	7897013574177	7897013574177	
	Painel	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	
	Unidade Externa	7897013574054	7897013574078	7897013574092	7897013574108	7897013574122	7897013574139	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191	
Gás Refrigerante (t)	Tipo	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	R- 410A	
Dispositivo de expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Serpentina (Unidade Externa)	-	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Função Conforto (i Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	
Garantia	-	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender a carga de fluido refrigerante*, no manual de instalação.
(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETTE 360° ATUALLE ECO (Cobre)

Características Técnicas	Unidade Interna	KTF124B2JC	KTF134B2JC	KTQ144B2JC	KTF144B2JC	KTF144B2JC	KTQ144B2JC	KTQ144B2JC	KTF144B2JC	KTF144B2JC	KTQ144B2JC	KTQ144B2JC
	Unidade Externa	OUFE24B2CA	OUFE34B2CA	OUQE34B2CA	OUFE44B2CB	OUFE44B2CB	OUQE44B2CB	OUQE44B2CB	OUFE44B2CB	OUFE44B2CB	OUQE44B2CB	OUQE44B2CB
	Painel	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB	KTZP04B2IB
	Conjunto	KTFC34B2CCA	KTFC34B2CCA	KTQC34B2CCA	KTFC44B2CCB	KTFC44B2CCB	KTQC44B2CCB	KTQC44B2CCB	KTFC44B2CCB	KTFC44B2CCB	KTQC44B2CCB	KTQC44B2CCB
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	7032 24000	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	17580 50000	17580 50000	17580 50000	17580 50000
Versão	-	Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia	-	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	12,8	18,5	17,3	15,5	8,5	15,7	8,7	19	11,6	19,3	11
Disjuntor	A	16	25	25	20	13	25	13	25	16	25	13
Consumo	W	2306	3249	3162	4311	4309	4333	4317	5406	5431	5421	5429
Classificação do INMETRO	-	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1287	1340	1340	1800	1800	1800	1800	1835	1800	1835	1835
Diâmetro dos tubos mm (2)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
Comprimento dos tubos		-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	-	-	-	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m	1 - 1/8" até 30m
	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Desnível entre as unidades	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Unidade Interna	240 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840	285 X 840 X 840
	Painel	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950	80 x 950 x 950
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Externa	665 x 840 X 325	754 x 869 X 325	754 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325	1162 x 869 X 325
	Unidade Interna	280 x 885 x 865	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860	320 x 890 X 860
	Painel	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010	95 x 1010 X 1010
Peso Líquido	Unidade Externa	700 X 945 X 430	905 X 960 X 420	905 X 960 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420	1310 X 965 X 420
	Unidade Interna (kg)	27,6	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
	Painel (kg)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Peso Bruto	Unidade Externa (kg)	46	59,8	64,8	90,2	90,2	91,2	91,2	90,2	90,6	91,2	91,6
	Unidade Interna (kg)	32,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
	Painel (kg)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Código EAN	Unidade Externa (kg)	49,9	66,7	71,5	98,3	98,3	99,3	99,3	98,7	98,7	99,3	99,7
	Unidade Interna	7897013576850	7897013574047	7897013574061	789.70135.7408	- 5	789.70135.7408	- 5	789.70135.7411	- 5	789.70135.7417	- 7
	Painel	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458	7897013594458
Gás Refrigerante (1)	Unidade Externa	7897013589652	7897013574337	7897013574344	789.70135.7982	- 3	789.70135.7983	- 7	789.70135.7985	- 1	789.70135.7984	- 4
	Tipo	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A	R - 410A
Dispositivo de expansão	-	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*	3 anos*

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atende "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 4800, são fornecidas com 500g de massa d e refrigerante e devem ser completadas conforme item

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETTE PLUS (Alumínio)

Características Técnicas	Unidade Interna	KPFI3sB2NA	KPQI3sB2NA	KPFI4sB2NA	KPFI4sB2NA	KPQI4sB2NA	KPFI6sB2NA	KPFI6sB2NA	KPQI6sB2NA	KPQI6sB2NA
	Unidade Externa	OUFExsB2NA	OUEExsB2NA	OUFExsB2NA	OUEExsB2NA	OUEExsB2NA	OUFExsB2NA	OUEExsB2NA	OUEExsB2NA	OUEExsB2NA
	Painel	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB	KPZP0oB2DB
	Conjunto	KPFC3sB2NANA	KPQC3sB2NANA	KPFC4sB2NANA	KPFC4sB2NANA	KPQC4sB2NANA	KPFC6sB2NANA	KPFC6sB2NANA	KPQC6sB2NANA	KPQC6sB2NANA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia	-	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off	On -Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima (A)	-	18,5	18,7	16,5	8,7	9,1	20,5	10,9	19,5	10,7
Disjuntor (A)	-	25	25	20	13	13	25	13	25	13
Consumo (W/h)	-	3250	3233	4626	4601	4598	5754	5809	5806	5736
Classificação do INMETRO	-	A	A	B	B	B	B	B	B	B
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de Ar (m3/h)	-	1500	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Diâmetro dos tubos mm (2)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
		7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	-	-	-	-	-	1 - 1/8"até 30m	1 - 1/8"até 30m	1 - 1/8"até 30m	1 - 1/8"até 30m
		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)	Unidade Interna	250 x 835 x 835	250 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
	Painel	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
	Unidade Externa	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Unidade Interna	310 x 910 x 910	310 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910
	Painel	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420	1310 x 965 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	24	24	28	28	28	28	28	28	28
	Painel	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Unidade Externa	57,1	51,4	85,6	85,6	86,6	85,6	86	86,6	87
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	28,5	28,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
	Painel	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	Unidade Externa	63,9	58,7	93,8	93,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013586606	7897013586613	7897013586620	7897013586620	7897013586637	7897013586644	7897013586644	7897013586651	7897013586651
	Painel	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434
	Unidade Externa	7897013574054	7897013574078	7897013574092	7897013574108	7897013574139	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191
Gás Refrigerante (1)	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atende a uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETTE PLUS (Cobre)

Características Técnicas	Unidade Interna	KPFI14B2NA	KPQI14B2NA	KPFI24B2NA	KPQI24B2NA	KPFI36B2NA	KPQI36B2NA	KPFI48B2NA	KPQI48B2NA	KPFI60B2NA	KPQI60B2NA	KPFI80B2NA	KPQI80B2NA	KPFI100B2NA	KPQI100B2NA
	Unidade Externa	OUFE14BxCB	OUQE14BxCB	OUFE24BxCB	OUQE24BxCB	OUFE36BxCB	OUQE36BxCB	OUFE48BxCB	OUQE48BxCB	OUFE60BxCB	OUQE60BxCB	OUFE80BxCB	OUQE80BxCB	OUFE100BxCB	OUQE100BxCB
	Panel	KPZP01B2DB	KPZP01B2DB	KPZP02B2DB	KPZP02B2DB	KPZP03B2DB	KPZP03B2DB	KPZP04B2DB	KPZP04B2DB	KPZP06B2DB	KPZP06B2DB	KPZP08B2DB	KPZP08B2DB	KPZP10B2DB	KPZP10B2DB
	Conjunto	KPFC14B2NACB	KPQC14B2NACB	KPFC24B2NACB	KPQC24B2NACB	KPFC36B2NACA	KPQC36B2NACA	KPFC48B2NACB	KPQC48B2NACB	KPFC60B2NACB	KPQC60B2NACB	KPFC80B2NACB	KPQC80B2NACB	KPFC100B2NACB	KPQC100B2NACB
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	5274 18000	5274 18000	7032 24000	7032 24000	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000	17580 60000	17580 60000	21096 72000	21096 72000	24612 84000	24612 84000
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia	-	On - Off	On - Off	Dn - Off	On - Off	On - Off	On - Off	Dn - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off	On - Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
	Corrente (A)	-	9,8	9,8	12,8	12,5	16,9	17	15,4	8,2	15,5	8,1	18,7	10,7	19
	Disjuntor (A)	-	13	13	16	16	25	25	10	25	10	25	16	25	13
Consumo (W/h)	-	1630	1620	2173	2173	3250	3233	4330	4315	4325	4335	5414	5429	5433	5399
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de Ar (m³/h)	-	609	529	996	999	1500	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Diâmetro dos tubos mm (2)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	1/2" até 7,5m	1/2" até 7,5m	5/8" até 7,5m	5/8" até 7,5m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
		5/8" até 20m	5/8" até 20m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a valvula (A x L x P)	Unidade Interna	280 x 572 x 572	260 x 572 x 572	250 x 835 x 835	250 x 835 x 835	250 x 835 x 835	250 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
	Panel	55 x 650 x 650	55 x 650 x 650	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
	Unidade Externa	545 x 830 x 310	545 x 830 x 310	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
	Unidade Externa	290 x 640 x 640	290 x 640 x 640	310 x 910 x 910	310 x 910 x 910	310 x 910 x 910	310 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910	350 x 910 x 910
Dimensão dos produtos com embalagem (A x L x P)	Panel	95 x 950 x 950	95 x 950 x 950	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	93 x 1010 x 1010	95 x 1010 x 1010
	Unidade Externa	505 x 920 x 390	605 x 920 x 390	700 x 945 x 430	700 x 945 x 430	905 x 960 x 420	905 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420
	Unidade Interna	18	18	24	24	24	24	28	28	28	28	28	28	28	28
	Panel	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Peso Líquido	Unidade Externa	35,2	35	46	48	59,8	64,8	90,2	90,2	91,2	91,2	90,2	90,6	91,2	91,6
	Unidade Interna	22	22	27,5	27,5	28	28	31	31	31	31	31	31	31	31
	Panel	5,7	5,7	8,2	8,2	8,2	8,2	9,2	9,2	8,2	9,2	9,2	8,2	8,2	9,2
Peso Bruto	Unidade Externa	37,8	37,8	50	52,2	66,7	71,5	98,3	98,3	99,3	99,3	98,3	98,7	99,3	99,7
	Unidade Interna	7897013586569	7897013586576	7897013586583	7897013586590	7897013586606	7897013586613	7897013586620	7897013586620	7897013586637	7897013586637	7897013586644	7897013586644	7897013586651	7897013586651
	Panel	7897013594441	7897013594441	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434	7897013594434
Código EAN	Unidade Externa	7897013592737	7897013592744	7897013589652	7897013592874	7897013574337	7897013574344	7897013579820	7897013579837	7897013579851	7897013579844	7897013579882	7897013579875	7897013579899	7897013579868
	Unidade Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gás Refrigerante (1)	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Serpentina (Unidade Externa)	-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

r u ma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de mass

a d e refrigerante e devem ser completadas

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AR-CONDICIONADO PORTÁTIL ECO CUBE

Modelo	Modelo	Eco Cube	Eco Cube
Código Comercial	-	TCFN09B1NA	TCFN09B2NA
Capacidade de Refrigeração	W	2637	2637
	Btu/h	9000	9000
Versão	-	Frio	Frio
Tecnologia	-	On/Off	On/Off
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente	A	8,3	3,4
Consumo	W	940	780
Compressor	-	Rotativo	Rotativo
Velocidades de Ventilação	-	2	2
Vazão de ar	m³/h	313	284
Nível de ruído	dBa	55	55
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A
Controle Remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio
Display Invisível	-	Não	Não
Saída de Dreno	lado	Traseira	Traseira
Timer	-	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Manual	Manual
Dimensões do Produto	mm	670 x 320 x 320	670 x 320 x 320
Dimensões com embalagem	mm	860 x 355 x 380	860 x 355 x 380
Peso Líquido	kg	22,0	22,0
Peso Bruto	kg	26,0	26,0
Código EAN	-	789.70135.9465 -6	789.70135.9464 -9
Cor	-	Branco	Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UMIDIFICADORES

Características Técnicas	Modelo	UNZN02NoNA	UDZN03NoNB
Capacidade do Tanque	Litros	2,0	2,5
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	127 -220V 1F / 60Hz	127 -220V 1F / 60Hz
Potência	W	18	23
Vazão de ar	ml/h	200	280
Função Smart	-	Não	Sim
Ajuste de Névoa	-	Mecânico	Digital
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	275 x 121 x 140	325 x 140 x 140
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	285 x 125 x 155	375 x 180 x 180
Peso Líquido	kg	0,56	0,75
Peso Bruto	kg	0,80	1,04
Código EAN	-	7897013560729	7897013577697
Cor	-	Branco	Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLIMATIZADORES


Características Técnicas	Modelo	MAGIC AIR	FCE	FCE	SMART	SMART	BIG AIR	BIG AIR	BIG AIR	BIG AIR
Código Comercial	-	FGFN01NsNA	FCE - 75BR - 1	FCE - 75BR - 2	FSFN04N1IA	FSFN04N2IA	FBFN45M1NA	FBFN45M2NA	FBFN65M1NA	FBFN65M2NA
Capacidade do Tanque	Litros	0,75	7,5	7,5	3,5	3,5	45	45	65	65
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	USB	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Potência	W	8	60	60	51	44	103	107	177	182
Vazão de ar	m³ /h	155	350	350	300	300	2400	2400	3500	3500
Ionizador	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação no reservatório	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	Horas	-	0 - 7,5	0 - 7,5	-	-	Sim (até 2h)	Sim (até 2h)	Sim (até 2h)	Sim (até 2h)
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	170 X 165 X 165	690 X 270 X 330	690 X 270 X 330	565 X 245 X 280	565 X 245 X 280	970 X 492 X 380	970 X 492 X 380	1040 X 600 X 380	1040 X 600 X 380
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	250 X 195 X 195	710 X 370 X 300	710 X 370 X 300	610 X 320 X 292	610 X 320 X 292	945 X 545 X 420	945 X 545 X 420	1000 X 650 X 445	1000 X 650 X 445
Peso Líquido	kg	0,94	6	6	4,2	4,2	11	11	15	15
Peso Bruto	kg	1,29	7,3	7,3	5	5	13,2	13,2	17,5	17,5
Código EAN	-	7897013582783	7897013551406	7897013551413	7897013579219	7897013579226	7897013514036	7897013514210	7897013514456	7897013514708
Cor	-	Cinza/Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Cinza/Branco	Cinza/Branco	Cinza/Branco	Cinza/Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTINA DE AR COMPACT


Características Técnicas	Modelo	CAD - 3009 - 2	CAD - 3012 - 2	CAD - 3015 - 2
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Vazão de ar	m³ /h	1520	2134	2786
Velocidade de ventilação	-	2	2	2
Potência	Alta	175	225	330
	Baixa	120	175	245
Nível de ruído	dBa	57 / 55	59 / 57	60 / 58
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	221 X 900 X 183	221 X 1200 X 183	221 X 1500 X 183
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	255 X 960 X 230	255 X 1240 X 230	255 X 1560 X 230
Peso Líquido	kg	12	15,4	18,6
Peso Bruto	kg	13,3	17	20
Código EAN	-	7897013539916	7897013539923	7897013539930
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano

*As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

CÓDIGOS DE ESTRUTURA (12 DÍGITOS) - HIGH WALL | PISO-TETO | CASSETE

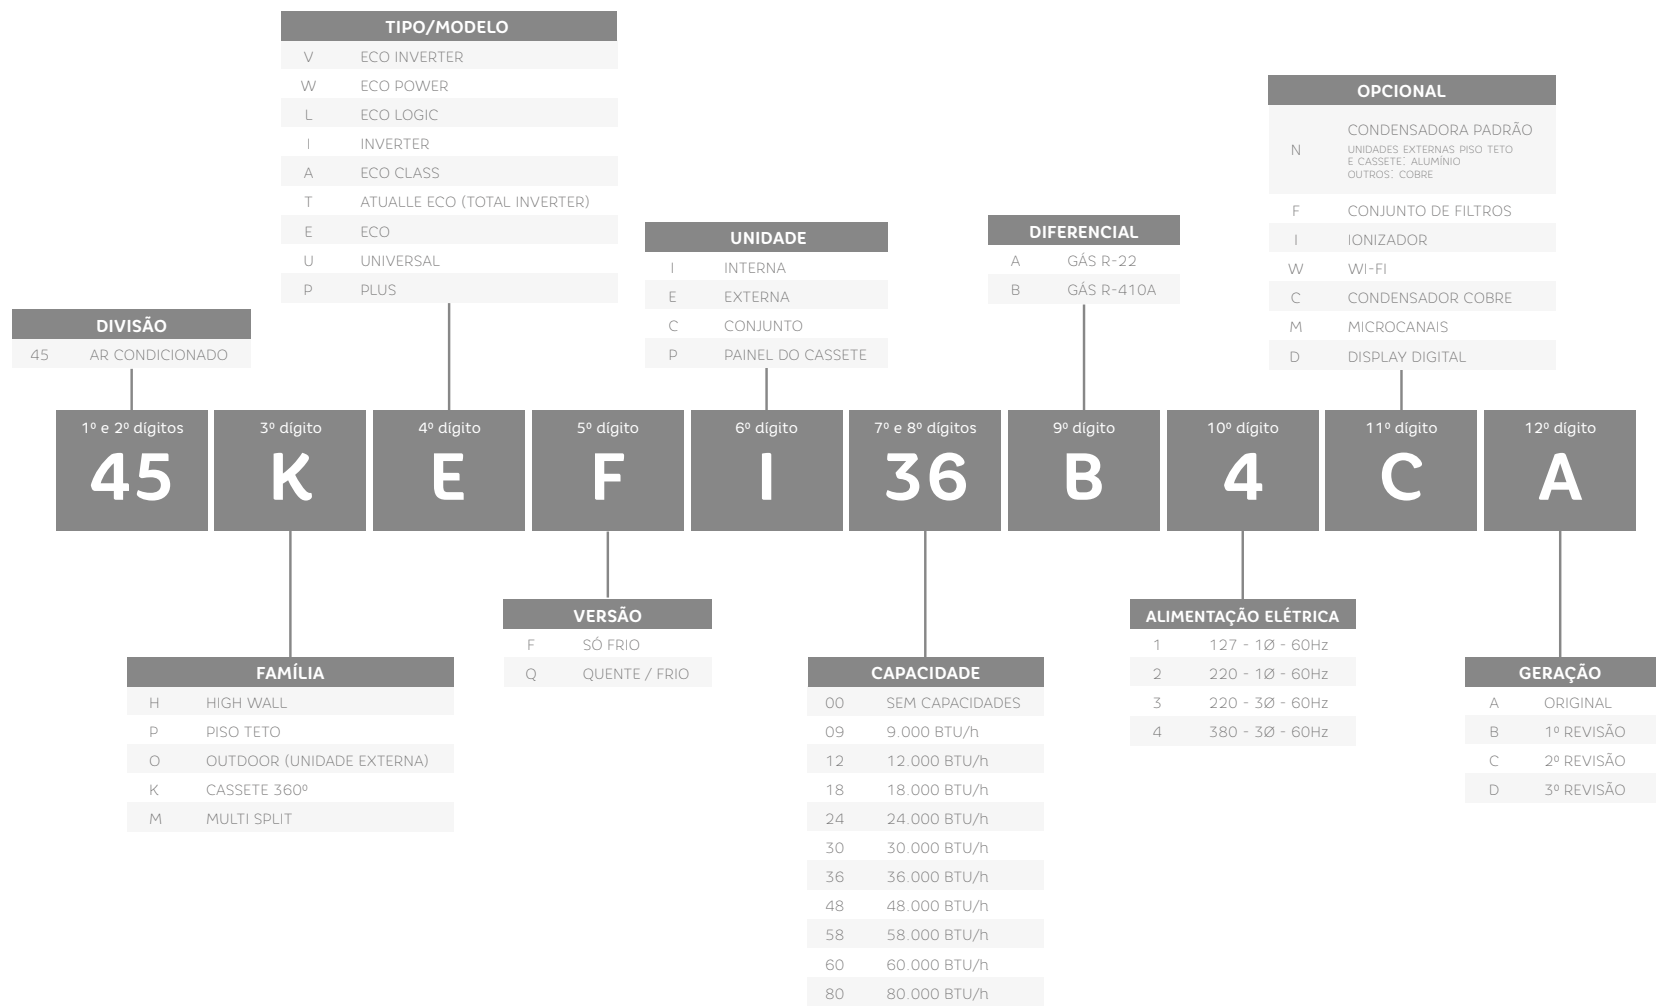

CÓDIGOS DE ESTRUTURA (12 DÍGITOS) - CLIMATIZADORES, UMIDIFICADORES E GÁS

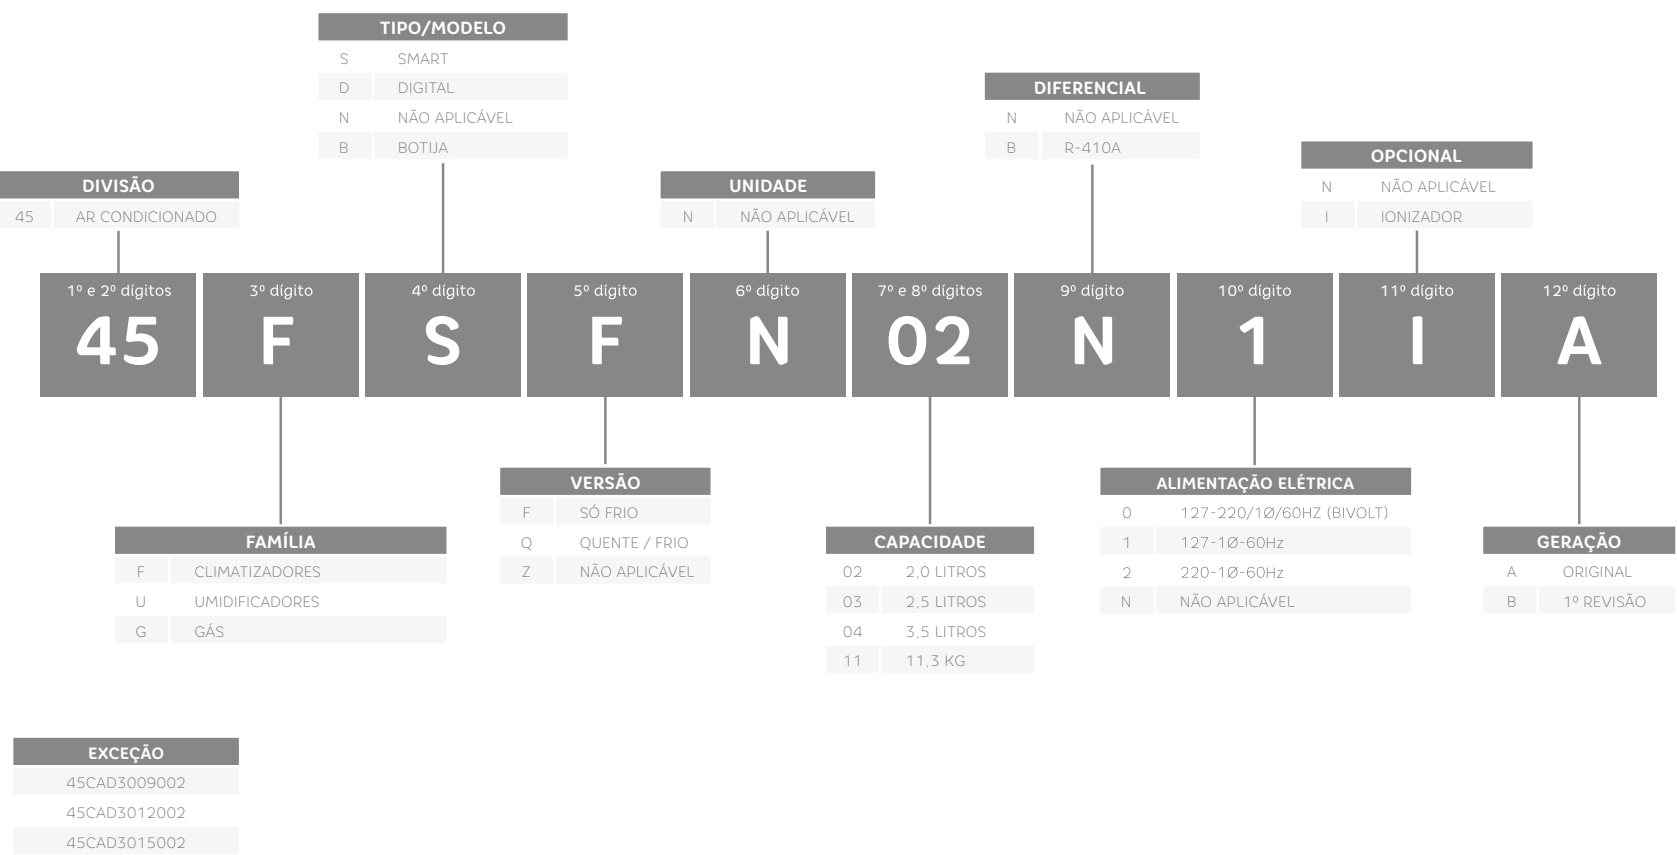

ELGIN

A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555

 GrupoElgin

 grupo_elgin

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 elgin.com.br