




SEGURANÇA

ELGIN


CONFIRA AS TECNOLOGIAS QUE VÃO FAZER A DIFERENÇA EM SEU SISTEMA DE MONITORAMENTO.

DDNS ELGIN

Atualiza sempre o IP para manter o acesso. Por isso a conexão é feita de forma direta, mais rápida em comparação à nuvem.

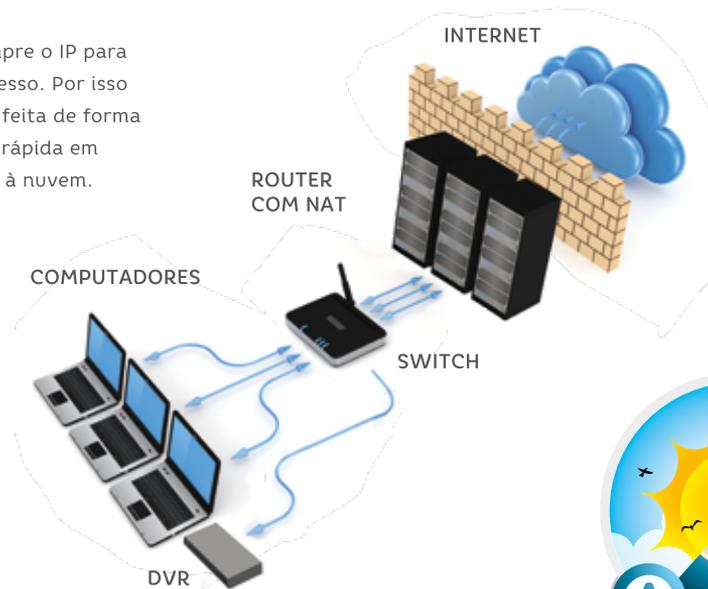

LEDS SMD
Tecnologia LED que garante o alto desempenho das câmeras.

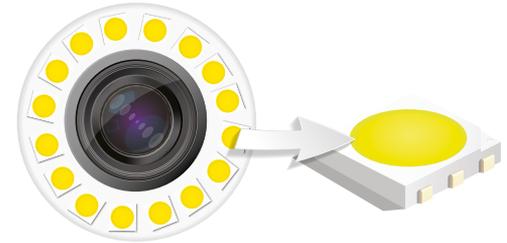

COMPENSAÇÃO DE LUZ AUTOMÁTICA
Mantém o foco e a qualidade das imagens em ambientes com excesso de luz ou pouca iluminação.




RESOLUÇÃO
Imagens nítidas que garantem mais segurança no monitoramento.



ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66
Equipamento protegido contra poeira, chuva e insetos.



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
Maior tranquilidade quanto às oscilações de energia, pois as Câmeras de Segurança Elgin possuem proteção contra surtos.

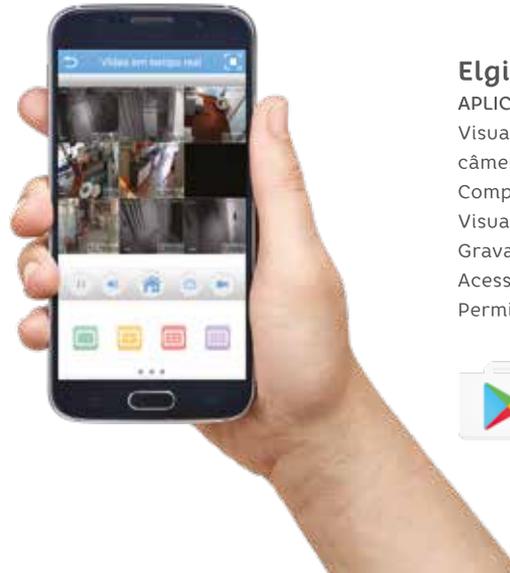

Elgin SEG

APLICATIVO PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA

Visualize em seu smartphone até 16 câmeras simultaneamente.

Compatível com os DVRs e Câmeras da Elgin
Visualização das imagens em tempo real

Grava vídeos no celular

Acesso às gravações armazenadas

Permite configuração de QR Code



CÂMERAS MINI DOME 4 EM 1

Para uso interno e com design compacto, possui quatro tipos de saída de vídeo, sendo muito mais versáteis.

4 tecnologias em 1: AHD, CVI, TVI e Analógico
LEDs SMD
Alcance IR de até 15 metros
AGC e BLC automático
Alimentação 12V

Resolução HD (720p)
Lente de 2.8mm
Sensor digital de 1/4"



C41MT2M (720p)



MICRO CHAVES DE SELEÇÃO DE MODO
Escolha entre AHD, CVI, TVI e Analógico
utilizando as micro chaves de seleção de modo.

CÂMERA DIGITAL VARIFOCAL 4 EM 1

50 metros de alcance IR

Resolução Full HD 2.0Mp
4 tecnologias em 1: AHD, CVI, TVI 2.0 e CVBS
Dupla proteção contra surtos
Alimentação 12 VDC
Uso interno ou externo
Ângulo de visão: de 29° a 89°
Case metálico
Suporta WDR e DWDR
Suporta DNR 2D
BLC automático e manual

CVF4B2M



FULL HD
2.0Mp



CÂMERAS IP

1.3 Mp (960p) ou 2.0 Mp (1080p)

Bullet

Sensor 1/2.7" CMOS (1080p)

Sensor 1/2" CMOS (960p)

Suporta 3D DNR + 2D

Suporta DWDR

Protocolo ONVIF

Codec H264 e H264+

Versões com alimentação:

- 12VDC (CIPE1323S)
- 12VDC ou POE IEE 802.3/aF (CIPE 1323C e CIPE2023C)



CIPE1323S
CIPE1323C
CIPE2023C



Acesso DDNS
ELGIN ou nuvem



Índice de
proteção IP66



Compensação
de luz automática



Lente
de 3.6mm



PoE ou 12VDC
(CIPE1323C CIPE2023C)



18 LEDs SMD
Para até 25 metros

CÂMERA SPEED DOME - IP 5MP

Lente zoom de 18x (5.4mm~97mm), F1.6~F3.0

AGC e White Balance

Auto Flip Horizontal 180° e Vertical 93°

3DNR e WDR

Resolução de 5Mp (2592x1944@15fps) ou 4Mp

(2592x1520@22fps)

Multifluxo de vídeo (multistream)

Suporta 220 presets

Capacidade para até 3 grupos de tour

LEDs IR: 4 x Array + 2 x Laser

IR adaptivo (até 9 níveis)


Alcance de IR de até 200 m



SD5M2018



Compressão de vídeo
H.265, H.264 e M-JPEG



Velocidade de
rotação horizontal



Velocidade de
rotação vertical



Zoom óptico 18x



Interface 100%
em português



Sensor digital
de 1/2.5" CMOS

MESA CONTROLADORA

Menu em português que permite fácil utilização
 Compatível com diversas câmeras do mercado
 Serviço WEB para gerenciamento de câmeras
 Permite busca automática e adição
 de câmeras facilmente
 Controle de presets, patrulha, zoom,
 foco, iris e função tour
 Joystick 4D - 3 eixos, botão, zoom e
 zoom com controle de velocidade
 Compatível com navegadores IE, Firefox,
 Chrome, Safari e entre outros



MC500



Terminal de aterramento para proteção



Gabinete em alumínio escovado, robusto e resistente



Produto 100% em português



Suporte Protocolo ONVIF



Suporta controlar até 253 câmeras



Compatível com os navegadores tradicionais



Zoom com controle de velocidade



Botão Auto Pan 360° contínuo

GRAVADOR DE VÍDEO NVR 16 CANAIS

Sistema Linux Embarcado
 Saídas de vídeo VGA e HDMI
 Capacidade para 1 HD sata de até 8Tb
 Suporta envio de alarmes por e-mail
 Monitoramento remoto por smartphones, tablets ou computadores.
 Permite acesso via DDNS Elgin (ddnselgin.com) ou nuvem.
 Suporta 5Mp, 4Mp, 2Mp, 1,3Mp e 1Mp.
 Suporta câmeras de até 5.0Mp (4 canais) **



NVR162M



Permite acesso via DDNS, nuvem e P2P



Saída HDMI



Compressão de vídeo H.264



Permite gravação em redundância



Suporta câmeras de até 5.0 Mp*



16 canais

GRAVADOR DE VÍDEO NVR 32 CANAIS

Sistema Linux Embarcado
 Saídas de vídeo VGA e HDMI
 Capacidade para 2 HD's de até 8Tb cada
 Suporta envio de alarmes por e-mail
 Monitoramento remoto por smartphones, tablets ou computadores.
 Permite acesso via DDNS Elgin (ddnselgin.com) ou nuvem.
 Suporta 5Mp, 4Mp, 2Mp, 1,3Mp e 1Mp.
 Suporta câmeras de até 5.0Mp (8 canais) **



NVR 322M

**para câmeras de maior resolução, a quantidade de canais diminui em função do processamento necessário.



Saída HDMI



Compressão de vídeo H.264



Entrada para gravação de áudio



Permite gravação em redundância



Suporta câmeras de até 5.0 Mp*



Suporta 2 HDs de até 8Tb



32 canais

TED 100 TERMINAL DEDICADO

Discreto
Ideal para apartamentos
Pode ser instalado na parede
Garantia de 12 meses

Para uso exclusivo em sistemas de
interfonia



Função
mudo



Rediscagem



Montável
em parede



Teclado
na base



Discagem por
pulso ou tom

CABO PARA CFTV

Recomendado exclusivamente
para Sistemas de
Segurança Eletrônica e
Monitoramento, o Cabo
para CFTV da Elgin garante maior
qualidade de imagem e permite
instalação de câmeras e fontes
de alimentação.

4 pares ou 8 fios, e condutores
com bitola de 24 AWG

Comprimento de 305 metros
Garantia de 1 ano



CAPA EM PVC

Azul, preto ou branco para uso interno



CONTROLADOR DE ACESSO TTID125

Ideal para passagens que necessitam de controle de acesso, faz a leitura de cartões e chaveiros para liberar a entrada de pessoas autorizadas ou por meio de ID do usuário.

Teclado dedicado tipo stand alone

Contatos NA e NF

Compatível com fechaduras elétricas e magnéticas

Suporta botão de saída

Suporta protocolo Wiegand

Feito em ABS

Tamanho: 120 x 78 x 22 mm (L x A x P)

Tensão/corrente: 12Vdc/100mA



Acionamento por
cartão e/ou senha



Frequência
125Khz



Capacidade para
1.000 usuários



CHAVEIRO E CARTÃO



Frequência
125Khz

BATERIAS SELADAS DE CHUMBO

VERSÃO 6V | 4,5AH (82311)

Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



VERSÃO 12V | 4,5AH (82312)

Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



VERSÃO 12V | 7 AH (82293)

No-Breaks/UPS, Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



VERSÃO 12V | 9AH (82313)

Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



VERSÃO 12V | ALARME (82315)

Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



VERSÃO 12V | 18AH (82314)

Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom e Sistemas Médicos.



FECHADURAS **MAGNÉTICAS**

Com alto padrão de qualidade e eficiência, as novas Fechaduras Eletromagnéticas da Elgin oferecem segurança e tranquilidade. Ideais para portas que precisam de controle de acesso, são compatíveis com qualquer equipamento que disponibilize “contato seco”.

Fechaduras eletromagnéticas: 180, 280 e 500kg;



Com sensor de saída (NA/COM/NF)



Força de retenção 180 Kg



Força de retenção 280 Kg



Força de retenção 500 Kg

FECHADURA **SOLENOIDE**

As fechaduras solenoides ELGIN tem por característica a trava (pino) que será acionada somente quando o suporte magnético preso no batente identificar a fechadura próxima. Além disso, apresenta tecnologia Fail Safe, que permite a saída pela porta em casos de falta de alimentação ou incêndio, por exemplo.

Fechadura Solenóide com temporizador;

3 opções de temporização: 0s, 3s e 6s.

Tensão: 12Vdc +- 10%

Corrente máx. de consumo: 800mA

Dimensões: 200x34x42mm



Com 3 tempos de abertura (0s, 3s e 6s)



Anti quebra magnética



Saídas NA/COM/NF



CONJUNTO DE SUPORTES **PARA FECHADURAS**

Suportes para fixação: em alumínio. Para ambas aberturas de porta (para dentro e para fora).



Conjunto com 3 peças



Para fechadura de 180 Kg



Para fechadura de 280 Kg



Para fechadura de 500 Kg

ELGIN

A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555

 GrupoElgin

 grupo_elgin

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 elgin.com.br